

商品仕様書


名 称 ; ルームエアコン

種 類 ; スプリットタイプ壁掛形

形 名 ; AS22PPE-W



株式会社 **富士通ゼネラル**

要 目 表							
項 目	仕 様						
名 称	ル - ム エ ア コ ン						
種 類	冷房・暖房兼用 / 分離形 / 壁掛形 (インバータタイプ)						
形 名	室 内	A S 2 2 P P E - W (ホワイ ト)					
	室 外	A O 2 2 P P E					
能 力	冷 房	定格	2.2 kW	定格中間	1.1 kW		
	暖 房	定格	2.5 kW	定格中間	1.2 kW	低温 3.4 kW	
電 源	単相 100V 50/60 Hz						
運 転 特 性	始 動 電 流		5.0 A				
	消費電力	冷 房	定格	0.440 kW	定格中間	0.200 kW	
		暖 房	定格	0.450 kW	定格中間	0.215 kW	低温 1.120 kW
	電 流		冷房	4.9 A	暖房	5.0 A (最大15.0 A)	
	エネルギー消費効率		冷房	5.00	暖房	5.56	冷暖平均 5.28
	通年エネルギー消費効率 (A P F)		4.95				
	期間消費電力量		冷房	230 kWh	暖房	661 kWh	合計 891 kWh
	除湿量 (冷房時)		1.3l/h				
	風 量	室 内	送 風 670 m ³ /h				
		室 外	送 風 1550 m ³ /h				
騒 音	室 内	冷 房	44 dB	暖 房	45 dB		
	室 外	冷 房	42 dB	暖 房	43 dB		
冷 凍 装 置	圧 縮 機	定 格 出 力	0.60 kW				
		始 動 方 式	—————				
	熱 交 換 器		室 内	スリットフィン式	室 外	コルゲートフィン式	
	冷 媒 制 御 器		電子膨張弁				
	冷 媒		R410A 封入量 0.84 kg				
送 風 装 置	送 風 機 フ ァ ン		室内	クロスフローファン	室外	プロペラファン	
	送 風 機 出 力		室内	24W	室外	15W	
	電 動 機		室内	直流無刷子	室外	コンデンサ誘導電動機	
遠 隔 装 置		ワイヤレス式					
製品外形寸法 H×W×D		室内機	275×790×215 (mm)	室外機	540×790×290 (mm)		
製 品 質 量		室 内	8.5 kg	室 外	30 kg		
電 源 コ ー ド		長さ	2.0 m	プラグ形状	平行形	定格 125V 15A	
室 内 外 配 線 径 / 数		VVFケーブル 2.0mm 3芯×1本					
配 管	配管径 / 接続方式		6.35 mm 9.52 mm / フレアー				
	配管取り出し方向		左、右、下、後、左後				
	許容最大長 / 高低差		許容最大長 15 m		許容高低差 10 m		
ド レ ン ホ ー ス		室内	0.54m (接続ホース内径16mm)	室外	ドレ排水管付属 (接続ホース内径16mm)		
標準付属品 (本体付属品)		据付板、リモコン、乾電池 (2個)、取付ネジ、クロステーブ、ドレン排水管 空清脱臭フィルタ (2枚)					
別 売 品 (オプション)		据付棧 (AT-F01) 交換用空清脱臭フィルタ (APS-08A)、アース棒 (APS-09A)					
第三者認証 認証書番号		0009-91003-028		〔(財)電気安全環境研究所〕			

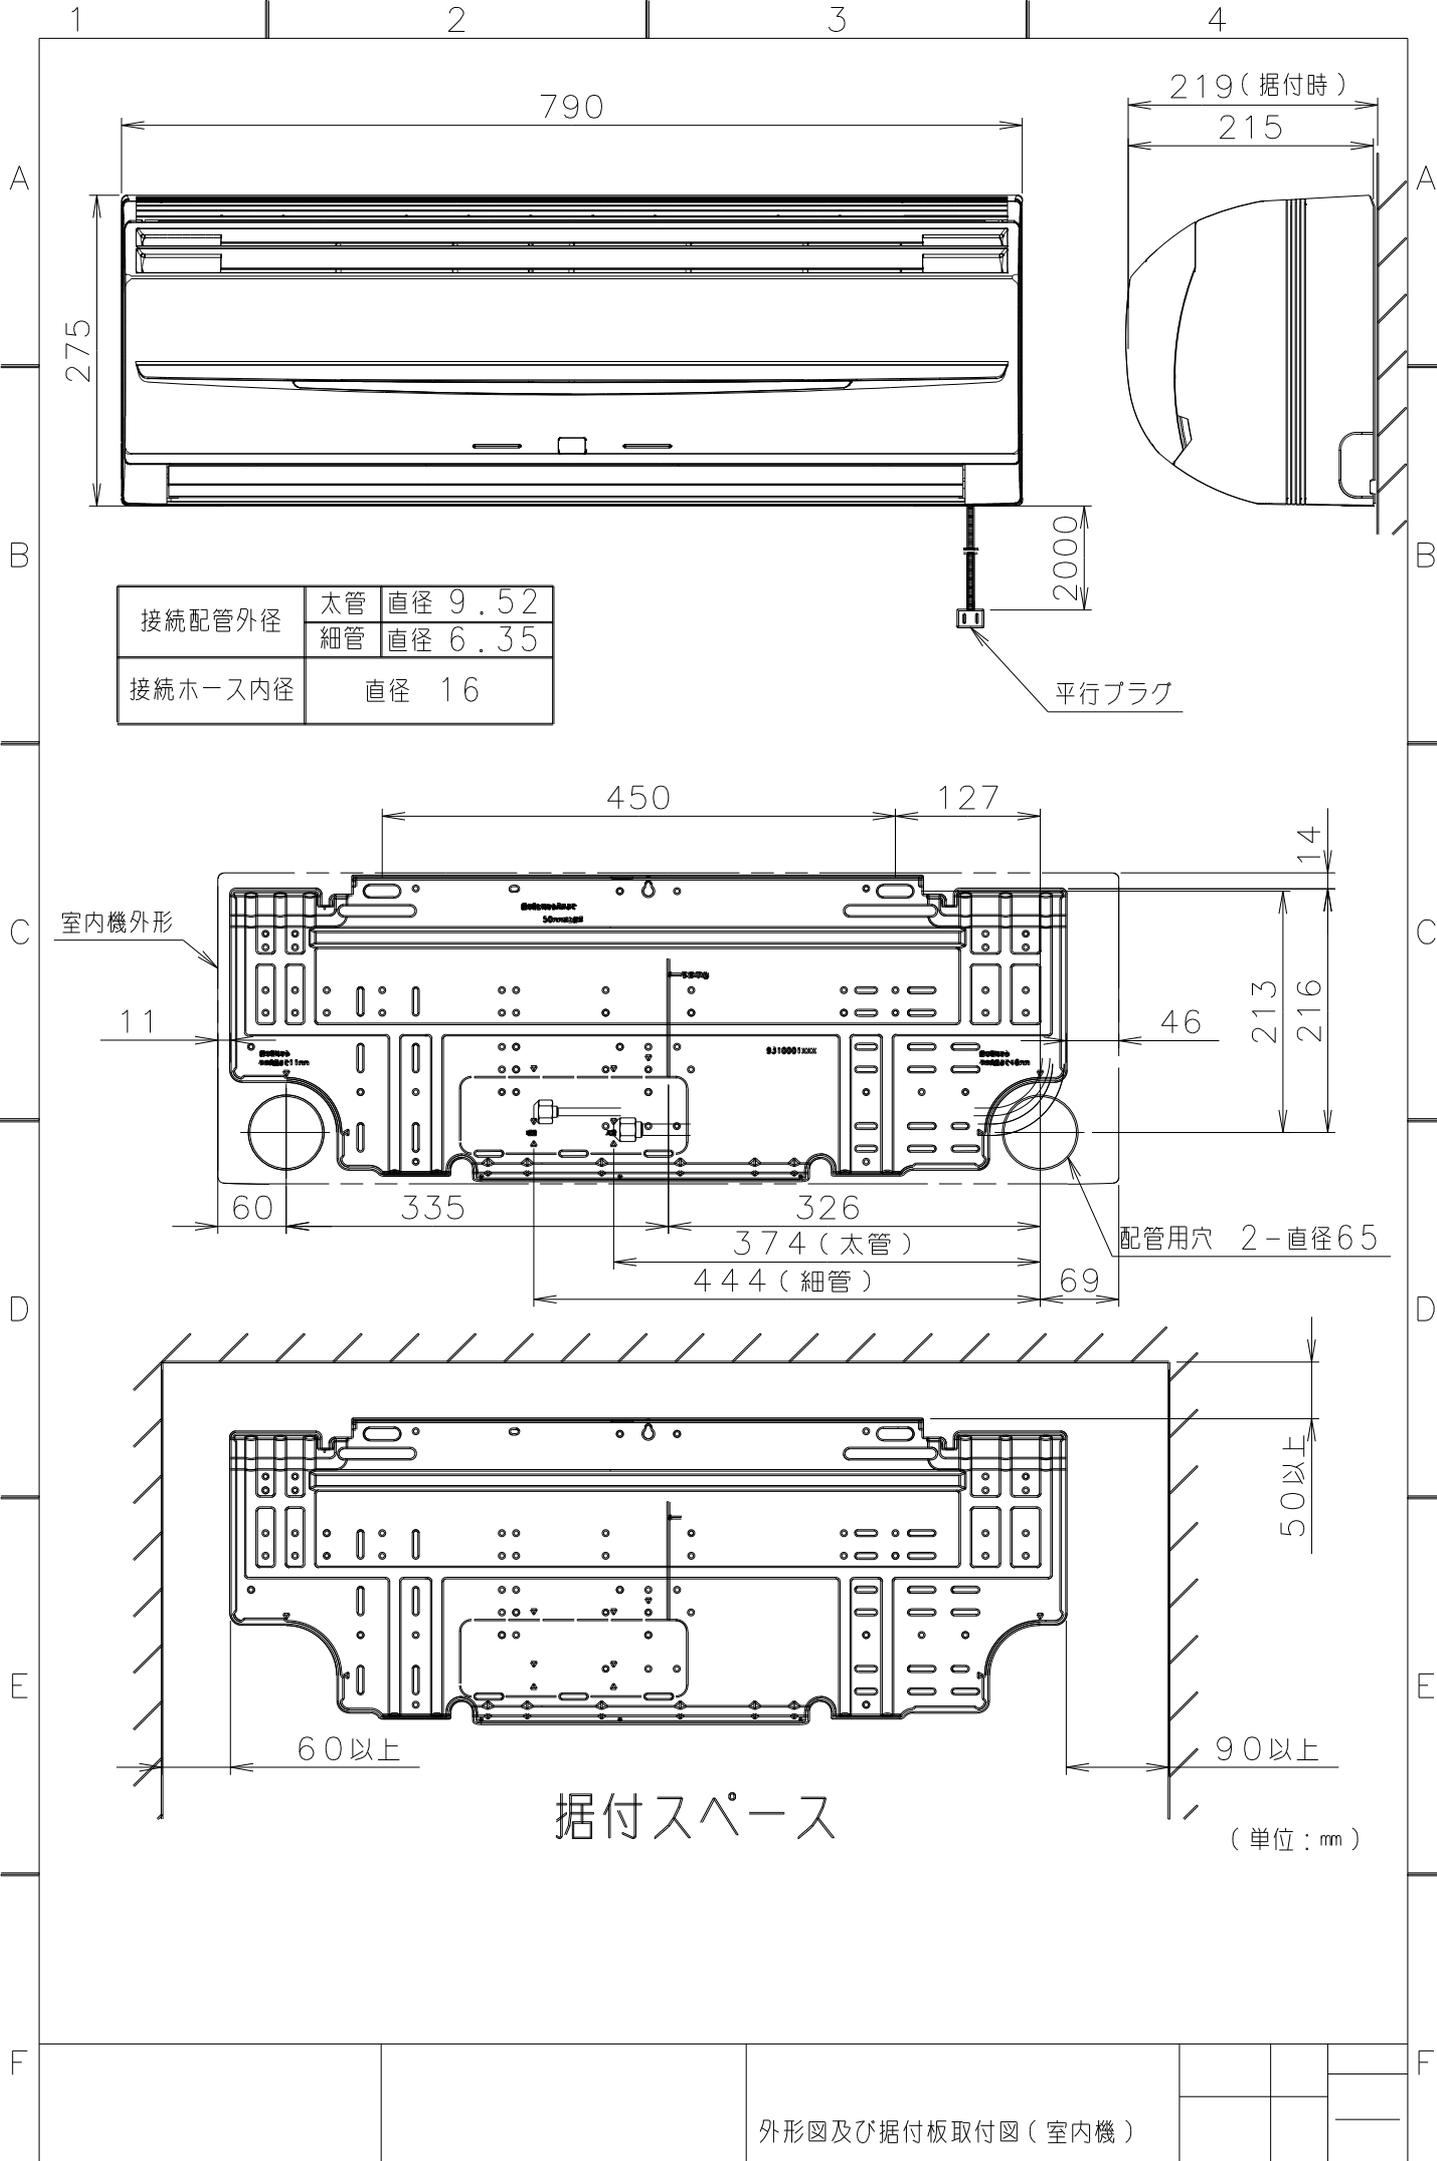

外形図及び据付板取付図(室内機)

単位 (mm)

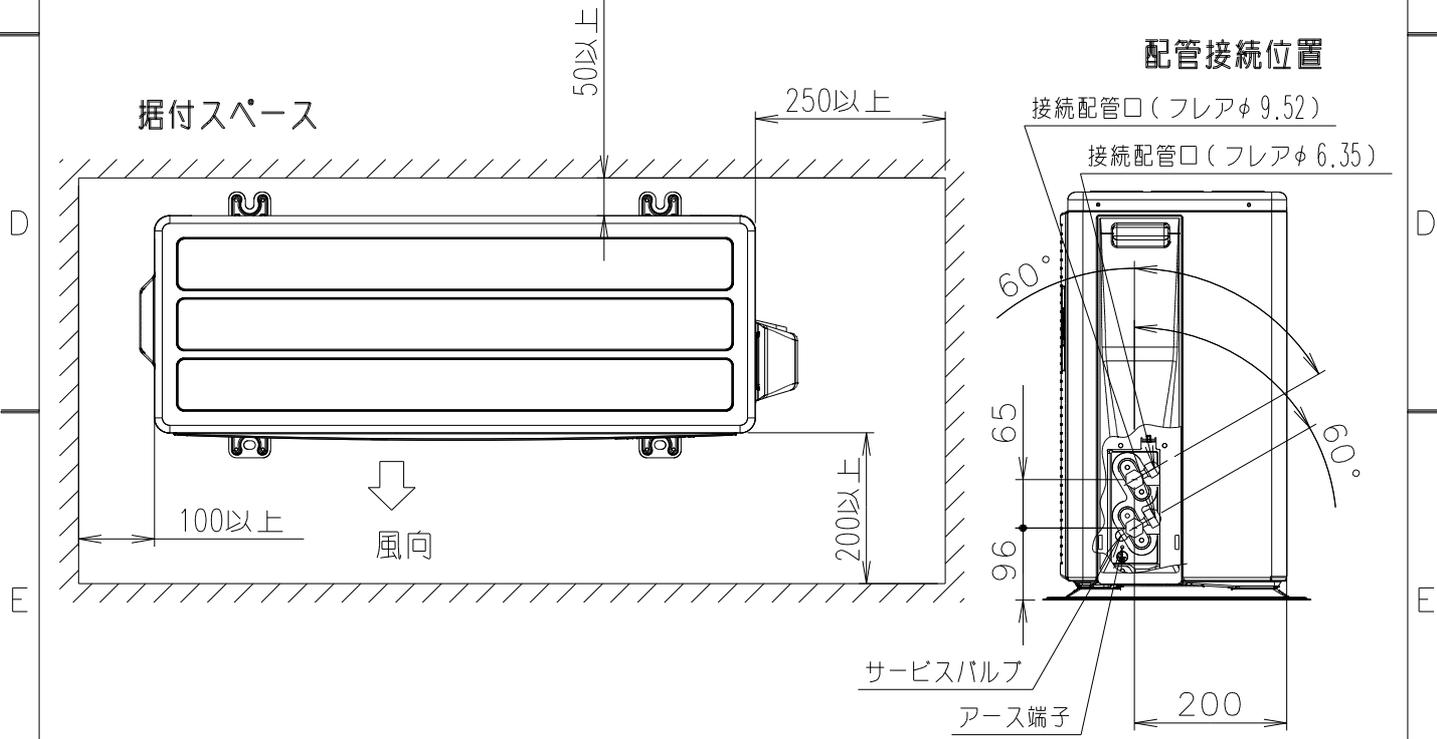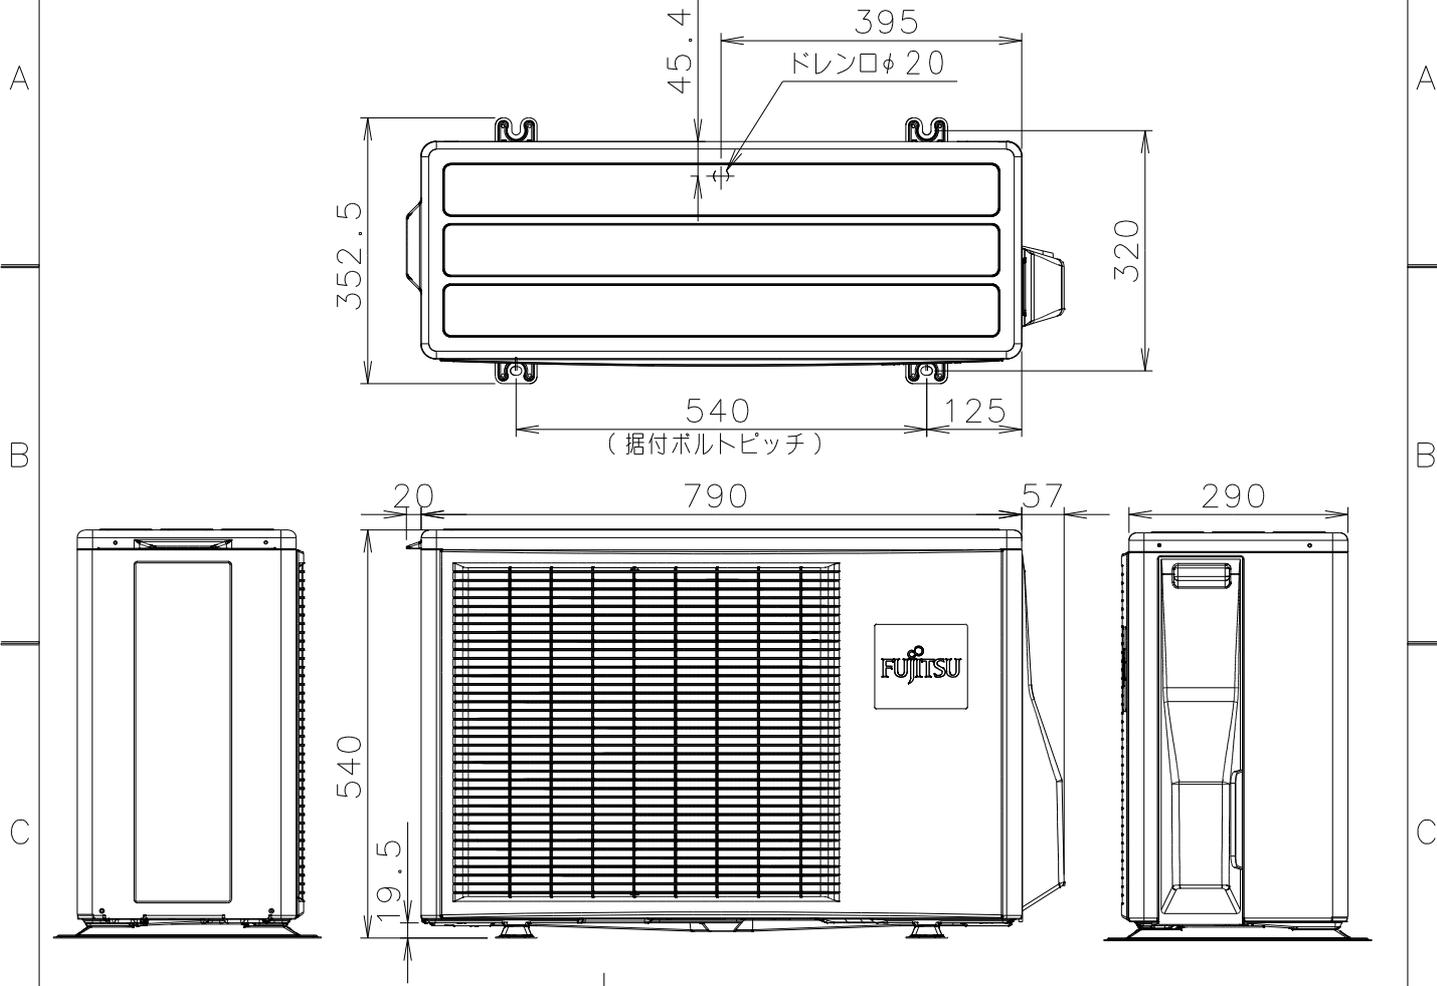

外形図及び据付寸法 (室外機)