

商品仕様書


名 称 ; ルームエアコン

種 類 ; スプリットタイプ壁掛形

形 名 ; AS-E40R-W


株式会社 富士通ゼネラル

要 目 表							
項 目	仕 様						
名 称	ル ー ム エ ア コ ン						
種 類	冷房・暖房兼用 / 分離形 / 壁掛形 (インバータタイプ)						
形 名	室内	AS-E40R-W(ホワイト)					
	室外	AO-E40R					
能 力	冷 房	定格	4.0 kW				
	暖 房	定格	5.0 kW	低温	5.0 kW		
電 源	単相 100V 50/60 Hz						
運 転 特 性	始 動 電 流	12.7 A					
	消 費 電 力	冷 房	定格	1.070 kW			
		暖 房	定格	1.260 kW	低温	1.750 kW	
	電 流	冷房	11.0 A	暖房	12.7 A (最大20.0 A)		
	エネルギー消費効率	冷房	3.74	暖房	3.97	冷暖平均	3.86
	通年エネルギー消費効率	4.70					
	期間消費電力量	冷房	416 kWh	暖房	1289 kWh	合計	1705 kWh
	風 量	室内	送 風 670 m ³ /h				
		室外	送 風 1820 m ³ /h				
	騒 音	室内	冷 房	43 dB	暖 房	43 dB	
室外		冷 房	48 dB	暖 房	49 dB		
冷 凍 装 置	圧 縮 機	定格出力	1.10 kW				
		始動方式	—————				
	熱 交 換 器	室内	スリットフィン式	室外	コルゲートフィン式		
	冷 媒 制 御 器	電子膨張弁					
	冷 媒	R410A 封入量 1.00 kg					
送 風 装 置	送 風 機 フ ァ ン	室内	クロスフローファン		室外	プロペラファン	
	送 風 機 出 力	室内	24 W		室外	26 W	
	電 動 機	室内	直流無刷子		室外	直流無刷子	
遠 隔 装 置	ワイヤレス式						
製品外形寸法 H×W×D	室内機	275×790×215 (mm)			室外機	540×790×290 (mm)	
製 品 質 量	室内	8.5 kg		室外	36 kg		
電 源 コ ー ド	長さ 1.4 m プラグ形状 I L形 定格 125V 20A						
室 内 外 配 線 径 / 数	VVFケーブル 2.0mm 3芯×1本						
配 管	配管径 / 接続方式	6.35 mm 9.52mm / フレアー					
	配管取り出し方向	左、右、下、後、左後					
	許容最大長 / 高低差	許容最大長 15 m		許容高低差 10 m			
ド レ ン ホ ー ス	室内	0.52m (接続ホース内径16mm)		室外	ドリ排水管付属 (接続ホース内径16mm)		
標準付属品 (本体付属品)	据付板、リモコン、乾電池 (2個)、取付ネジ、クロステーブ、ドレン排水管 空清脱臭フィルタ (2枚)						
別 売 品 (オプション)	据付棧 (AT-F01) 交換用空清脱臭フィルタ (APS-08A) アース棒 (APS-09A)						

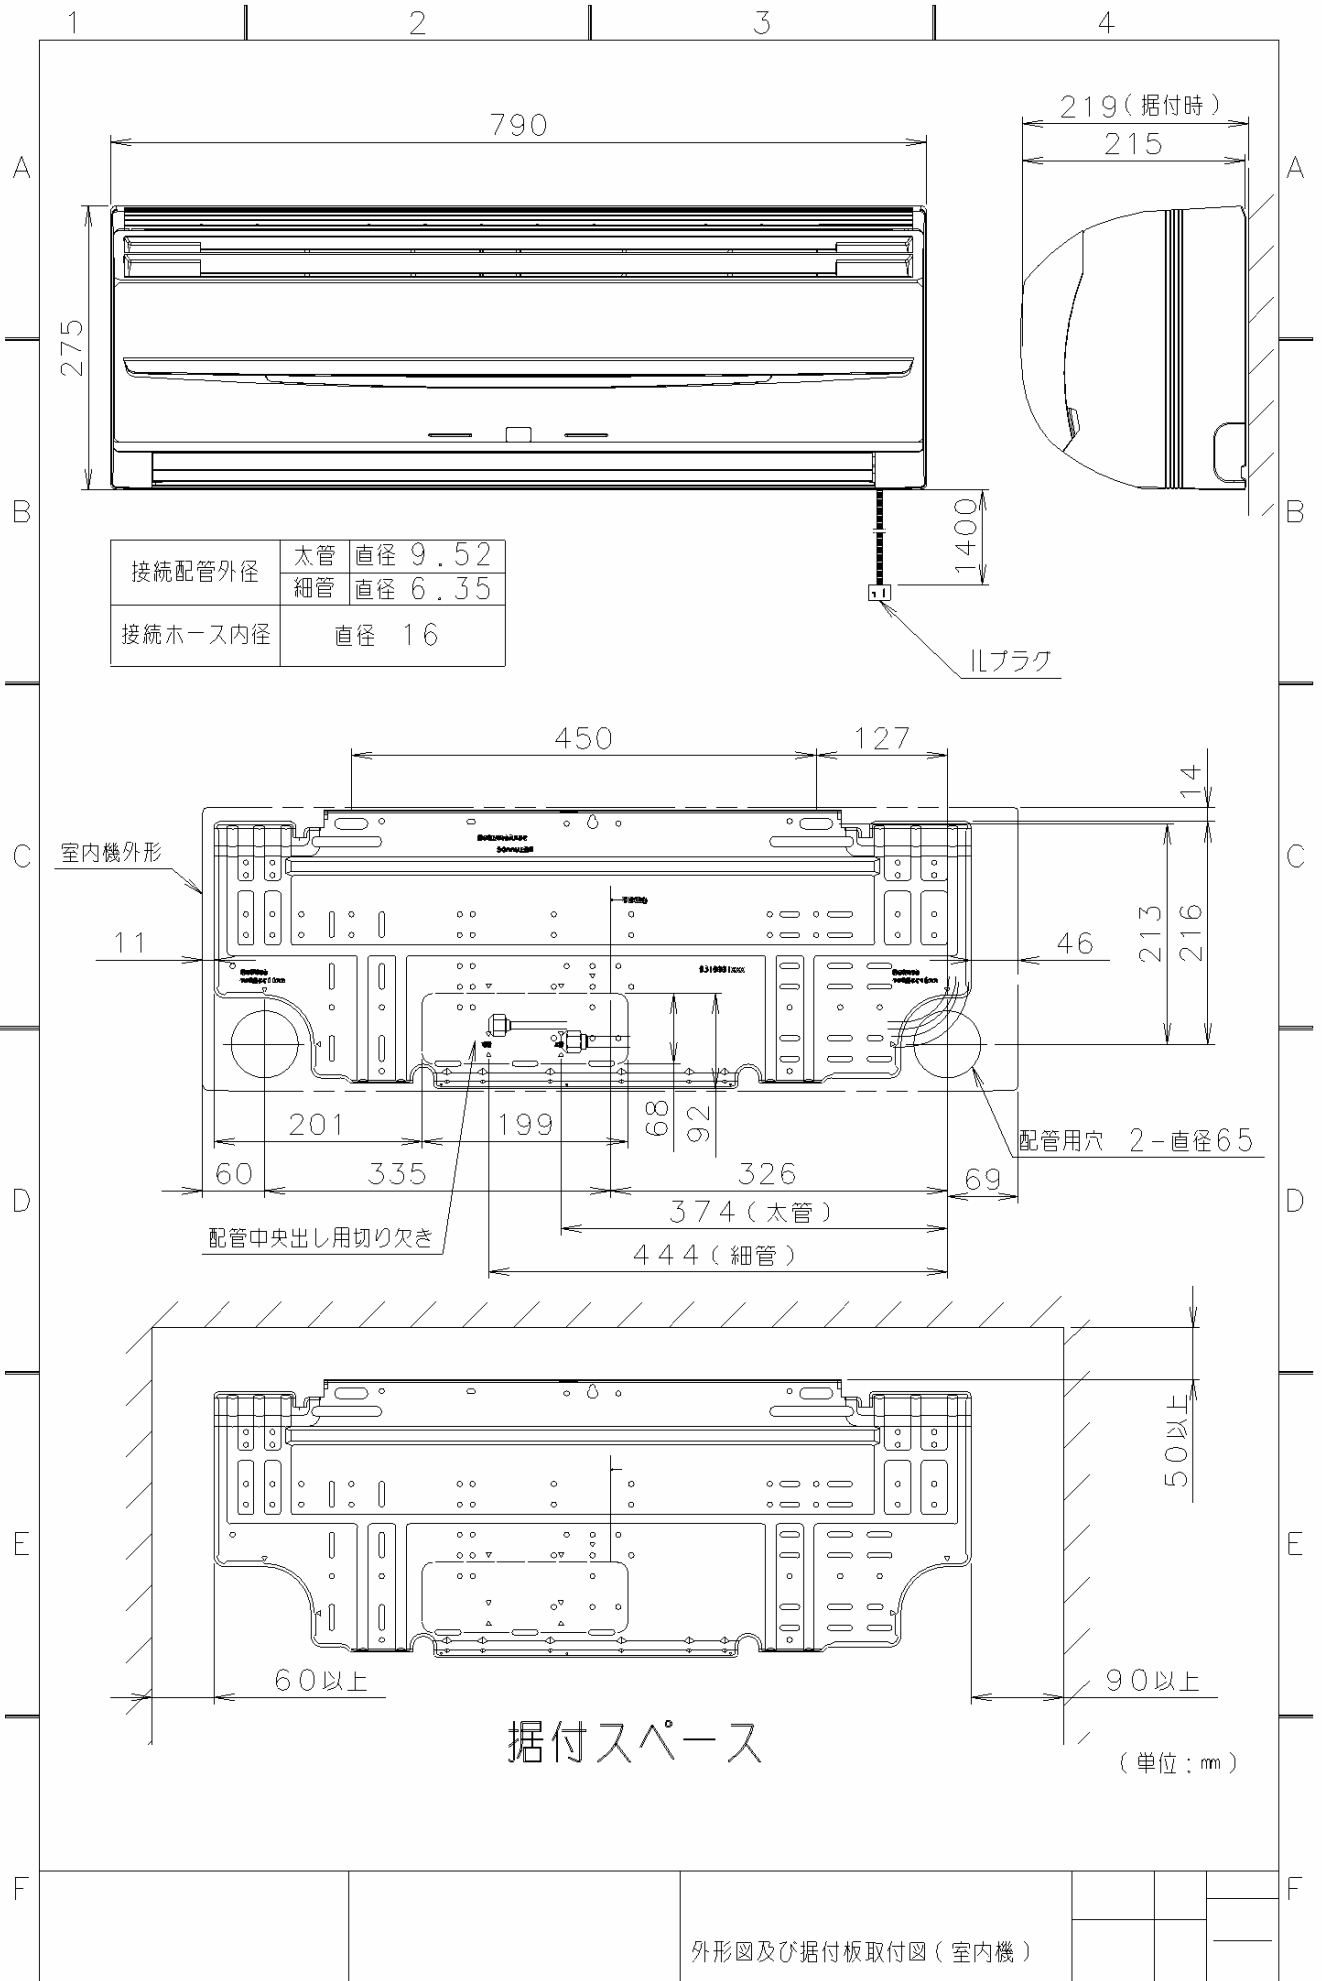

外形図及び据付板取付図 (室内機)

(単位: mm)

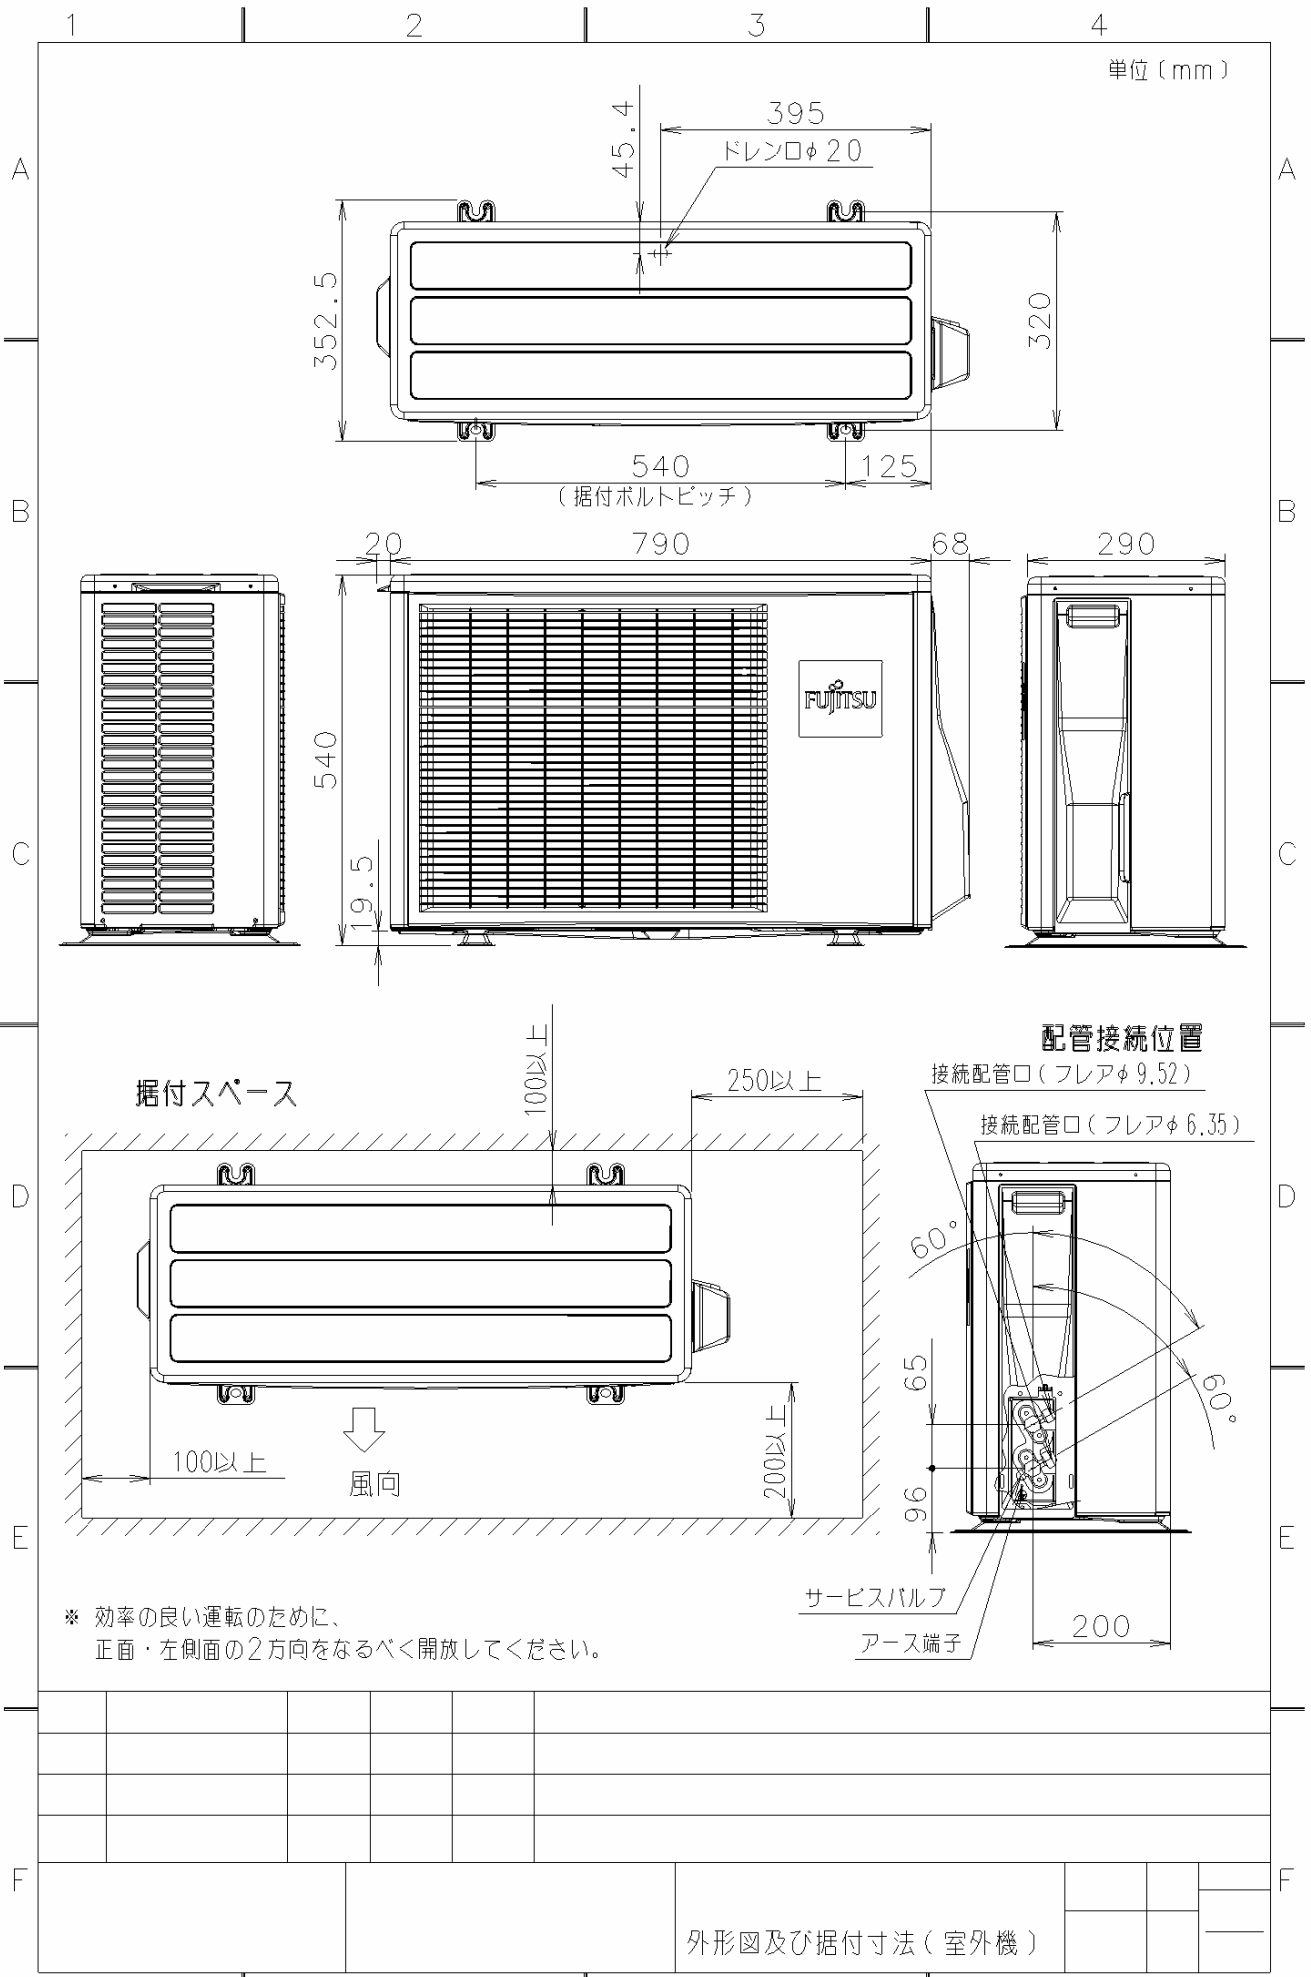

* 効率の良い運転のために、正面・左側面の2方向をなるべく開放してください。