

商 品 仕 様 書


名 称 ; ルームエアコン

種 類 ; スプリットタイプ壁掛形

形 名 ; AS-E28S-W

株式会社 **富士通ゼネラル**

要 目 表					
項 目		仕 様			
名 称		ル ー ム エ ア コ ン			
種 類		冷房・暖房兼用／分離形／壁掛形（インバータタイプ）			
形 名	室内	AS-E28S-W（ホワイト）			
	室外	AO-E28S			
能 力	冷房	定格 2.8 kW			
	暖房	定格 3.6 kW	低温 3.7 kW		
電 源		単相 100V 50/60 Hz			
運 転 特 性	始 動 電 流		7.7 A		
	消費電力	冷 房	定格 0.605 kW		
		暖 房	定格 0.695 kW	低温 1.160 kW	
	電 流		冷房 6.7 A	暖房 7.7 A（最大15.0A）	
	エネルギー消費効率		冷房 4.63	暖房 5.18	冷暖平均 4.91
	通年エネルギー消費効率		5.2		
	期間消費電力量		冷房 274 kWh	暖房 805 kWh	合計 1079 kWh
	騒 音	室 内	冷 房 46 dB	暖 房 47 dB	
室 外		冷 房 44 dB	暖 房 44 dB		
冷 凍 装 置	圧 縮 機	定 格 出 力	0.75 kW		
		始 動 方 式	—		
	熱 交 換 器		室 内 スリットフィン式	室 外 コルゲートフィン式	
	冷 媒 制 御 器		電子膨張弁		
	冷 媒		R410A	封入量 0.90 kg	
送 風 装 置	送 風 機 フ ァ ン		室内 クロスフローファン	室外 プロペラファン	
	送 風 機 出 力		室内 24 W	室外 26 W	
	電 動 機		室内 直流無刷子	室外 直流無刷子	
遠 隔 装 置		ワイヤレス式			
製品外形寸法 H×W×D		室内機 275×790×215 (mm)	室外機 540×790×290 (mm)		
製 品 質 量		室 内 8.5 kg	室 外 31 kg		
電 源 コ ー ド		長さ 1.4 m	プラグ形状 平行形	定格 125V 15A	
室 内 外 配 線 径 / 数		VVFケーブル Φ2.0mm 3芯×1本			
配 管	配管径／接続方式		Φ6.35 mm Φ9.52mm / フレー		
	配管取り出し方向		左、右、下、後、左後、左下		
	許容最大長／高低差		許容最大長 15 m	許容高低差 10 m	
ド レ ン ホ ー ス		室内 0.52m（接続ホース内径16mm）	室外 ドレ排水管付属（接続ホース内径16mm）		
標準付属品（本体付属品）		据付板、リモコン、乾電池（2個）、取付ネジ、クロステープ、ドレン排水管 空清脱臭フィルター（2枚）、フィルター枠（2個）			
別 売 品（オプション）		据付棧（AT-F01）、 交換用空清脱臭フィルタ（APS-08A）、アース棒（APS-09A）			

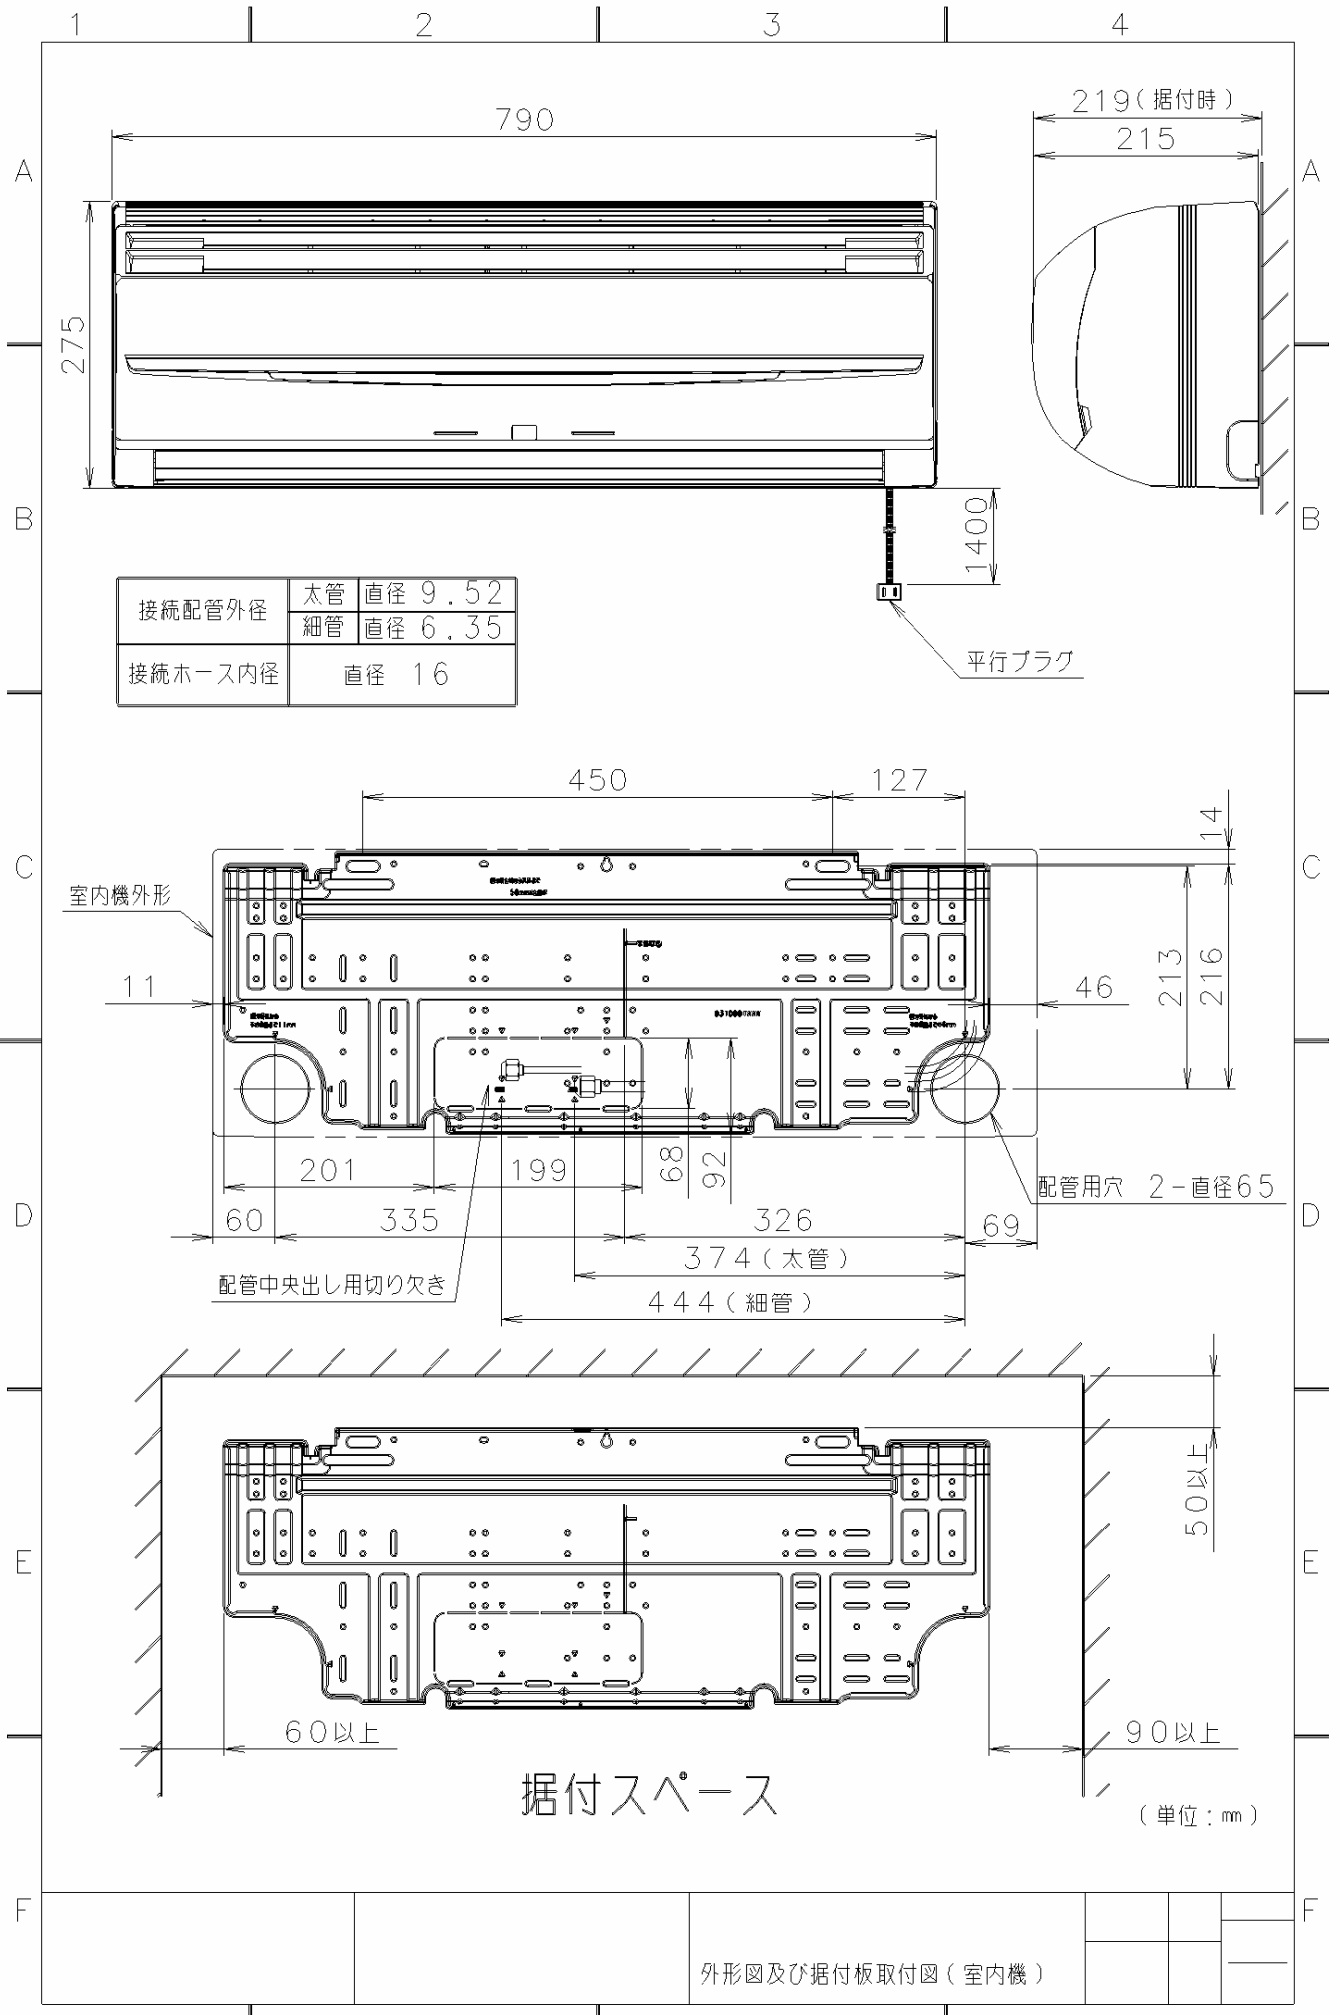

外形図及び据付板取付図 (室内機)

