

# 商品仕様書

名 称 ; ルームエアコン


種 類 ; スプリットタイプ壁掛形

形 名 ; AS-F40S2W

株式会社 **富士通ゼネラル**

要 目 表				
項 目	仕 様			
名 称	ル ー ム エ ア コ ン			
種 類	冷房・暖房兼用／分離形／壁掛形（インバータタイプ）			
形 名	室 内 機	A S - F 4 0 S 2 W （ホワイ ト）		
	室 外 機	A O - F 4 0 S 2		
能 力	冷 房	定 格 4. 0 kW		
	暖 房	定 格 5. 0 kW	低 温 6. 2 kW	
電 源	単 相 2 0 0 V 5 0 / 6 0 H z			
運 転 特 性	始 動 電 流	5. 5 A		
	消 費 電 力	冷 房	定 格 0. 9 7 0 kW	
		暖 房	定 格 1. 0 8 0 kW	低 温 2. 4 5 0 kW
	電 流	冷 房 5. 0 A	暖 房 5. 5 A （最 大 1 5. 0 A）	
	エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率	冷 房 4. 1 2	暖 房 4. 6 3	冷 暖 平 均 4. 3 8
	通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 （ A P F ）	5. 2		
	期 間 消 費 電 力 量	冷 房 3 8 9 kWh	暖 房 1 1 5 2 kWh	合 計 1 5 4 1 kWh
	騒 音	室 内 機	冷 房 4 6 dB	暖 房 4 6 dB
室 外 機		冷 房 4 7 dB	暖 房 4 8 dB	
冷 凍 装 置	圧 縮 機	定 格 出 力	1. 1 0 kW	
		始 動 方 式	—	
	熱 交 換 器	室 内 機 スリットフィン式	室 外 機 コルゲートフィン式	
	冷 媒 制 御 器	電 子 膨 張 弁		
	冷 媒	R 4 1 0 A 封 入 量 1. 2 0 kg		
送 風 装 置	送 風 機 フ ァ ン	室 内 機 クロスフローファン	室 外 機 プロペラファン	
	送 風 機 出 力	室 内 機 2 4 W	室 外 機 2 6 W	
	電 動 機	室 内 機 直 流 無 刷 子	室 外 機 直 流 無 刷 子	
遠 隔 装 置	ワ イ ヤ レ ス 式			
製 品 外 形 寸 法 H × W × D	室 内 機 2 9 5 × 7 9 0 × 2 1 5 (mm)	室 外 機 5 4 0 × 7 9 0 × 2 9 0 (mm)		
製 品 質 量	室 内 機 1 1 kg	室 外 機 3 7 kg		
電 源 コ ー ド	長 さ 1. 4 m	プ ラ グ 形 状 タンデム	定 格 2 5 0 V 1 5 A	
室 内 外 接 続 配 線 径 / 数	V V F ケ ー ブ ル Φ 2. 0 mm 3 芯 × 1 本			
配 管	配 管 径 / 接 続 方 式	Φ 6. 3 5 mm Φ 9. 5 2 mm / フ レ ア ー		
	配 管 取 り 出 し 方 向	左、右、下、後、左後、左下		
	許 容 最 大 長 / 高 低 差	許 容 最 大 長 1 5 m	許 容 高 低 差 1 0 m	
排 水 機 構	室 内 機 ドレンホース 0. 5 2 m (接 続 ホ ー ス 内 径 1 6 mm)	室 外 機 ドレン排水管付属 (接 続 ホ ー ス 内 径 1 6 mm)		
標 準 付 属 品 (本 体 付 属 品)	据 付 板、リモコン、乾電池 (2 個)、取付ネジ、空清脱臭フィルタ (2 枚) クロステープ (結露防止用補助テープ)、ドレン排水管 (室 外 機 排 水 用 ソ ケ ッ ト)			
別 売 品 (オ プ シ ョ ン)	据 付 棧 (A T - F 0 1) 交 換 用 空 清 脱 臭 フ ィ ル タ (A P S - 0 8 G)、ア ー ス 棒 (A P S - 0 9 A)			

※据付工事に必要な部材（接続配管、室内外接続配線、延長用ドレンホース等）は別途ご用意ください。

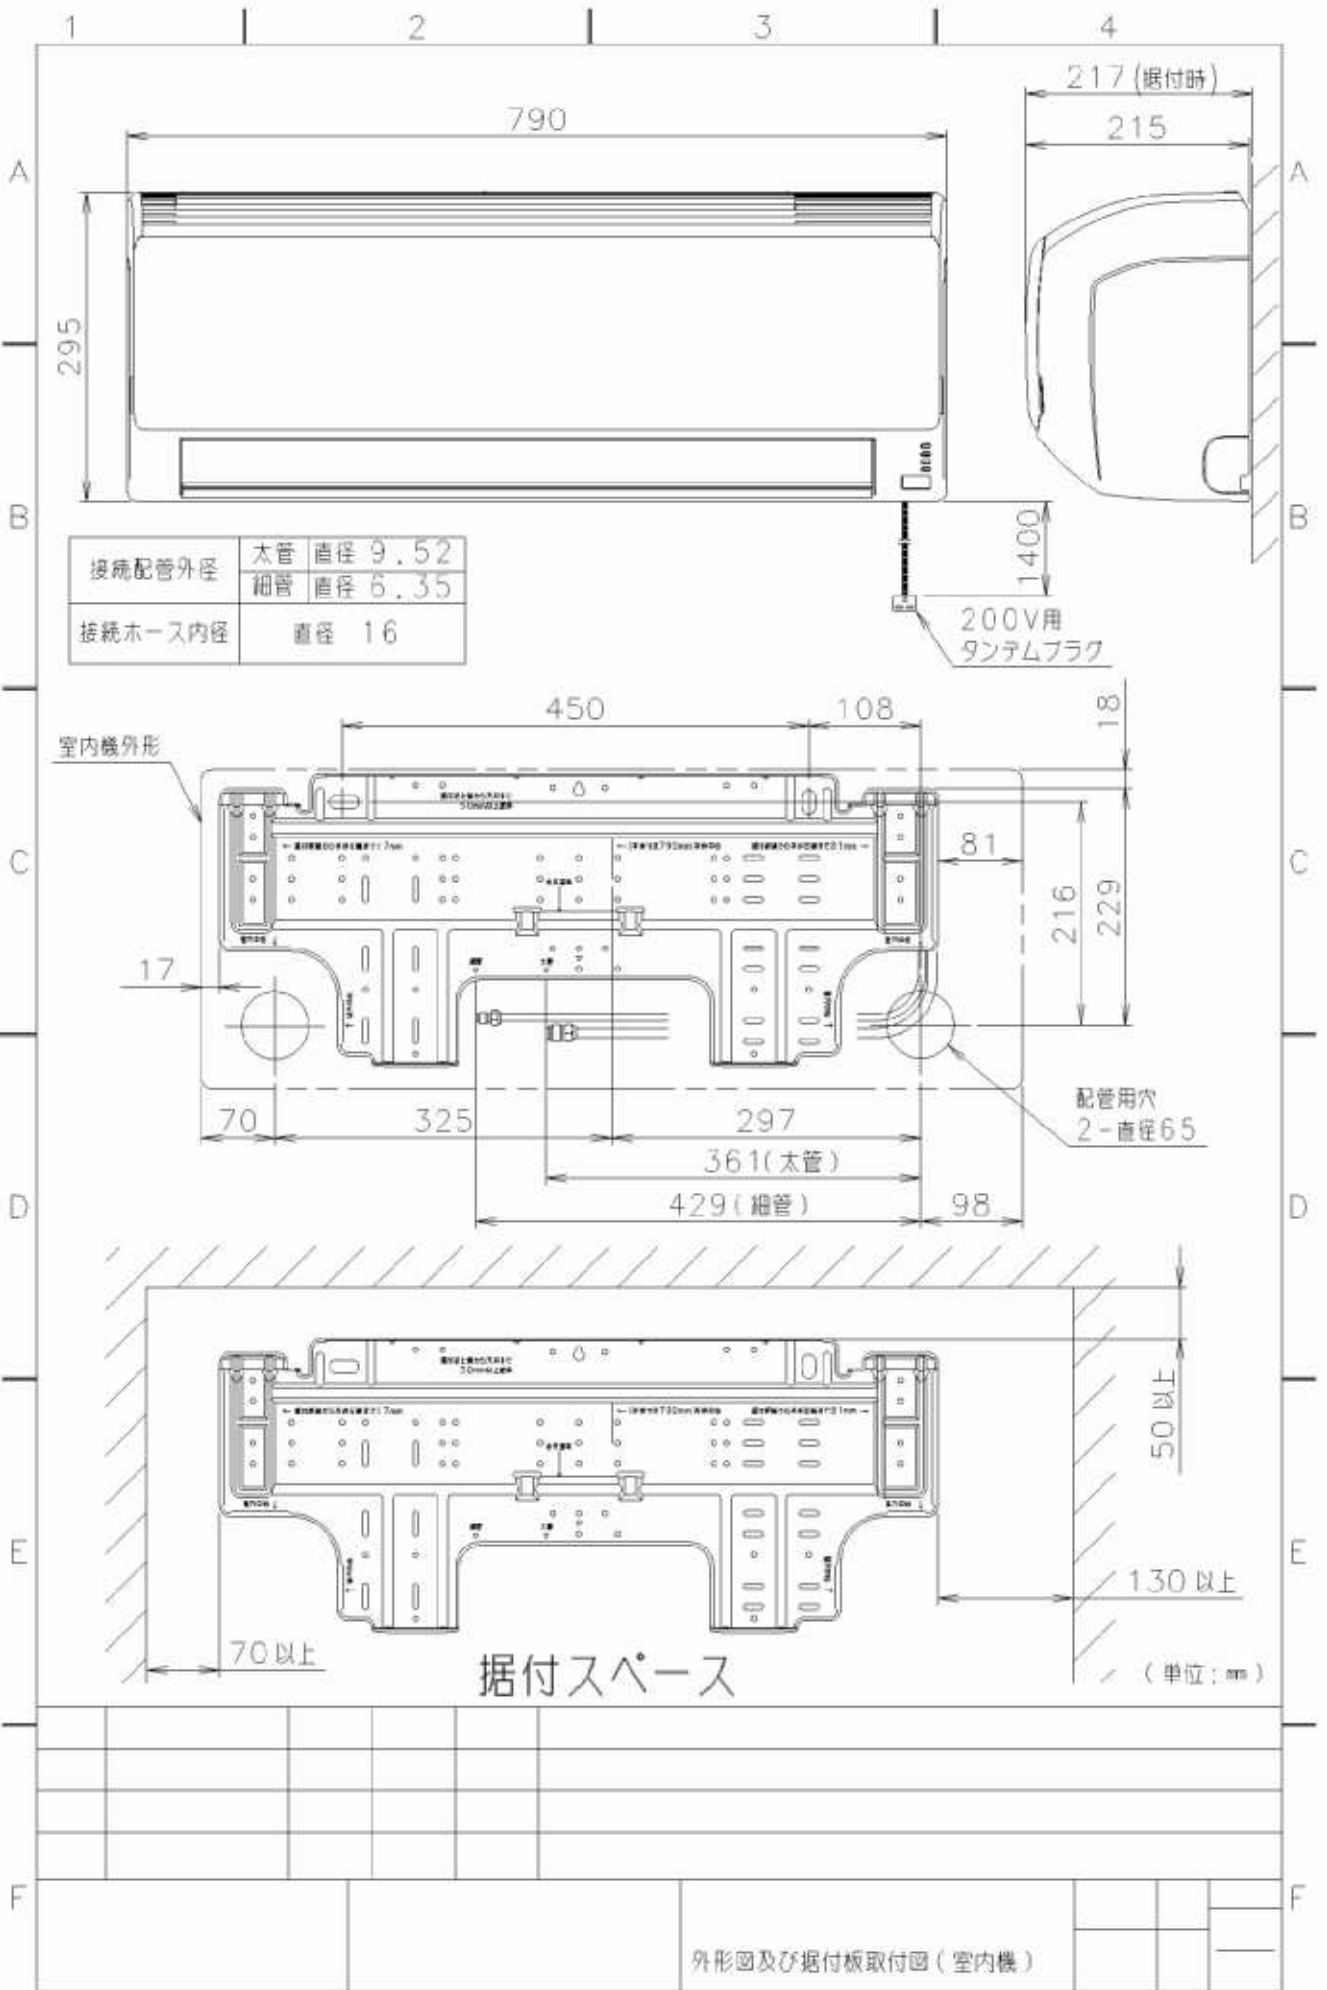

外形図及び据付板取付図 (室内機)

