

商品仕様書

名 称 ; ルームエアコン


種 類 ; スプリットタイプ壁掛形


形 名 ; AS-J50S2W

株式会社 **富士通ゼネラル**

| 要 目 表 | | | | | |
|-----------------------|---|--|-------------------|---|-----------------|
| 項 目 | 仕 様 | | | | |
| 名 称 | ル ー ム エ ア コ ン | | | | |
| 種 類 | 冷房・暖房兼用／分離形／壁掛形（インバータタイプ） | | | | |
| 形 名 | 室 内 機 | A S - J 5 0 S 2 W （ホワイ ト） | | | |
| | 室 外 機 | A O - J 5 0 S 2 | | | |
| 能 力 | 冷 房 | 定 格 | 5. 0 kW | | |
| | 暖 房 | 定 格 | 6. 3 kW | 低 温 6. 2 kW | |
| 電 源 | 単 相 2 0 0 V 5 0 / 6 0 H z | | | | |
| 運 転 特 性 | 始 動 電 流 | 8. 0 A | | | |
| | 消費電力 | 冷 房 | 定 格 | 1. 5 0 0 kW | |
| | | 暖 房 | 定 格 | 1. 5 6 0 kW | 低 温 2. 5 0 0 kW |
| | 電 流 | 冷 房 | 7. 7 A | 暖 房 8. 0 A （最大 1 5. 0 A） | |
| | エネルギー消費効率 | 冷 房 | 3. 3 3 | 暖 房 4. 0 4 | 冷 暖 平 均 3. 6 9 |
| | 通年エネルギー消費効率（A P F） | 4. 6 | | | |
| | 期間消費電力量 | 冷 房 | 5 4 0 kWh | 暖 房 1 6 3 8 kWh | 合 計 2 1 7 8 kWh |
| | 騒 音 | 室 内 機 | 冷 房 | 4 6 dB | 暖 房 4 7 dB |
| 室 外 機 | | 冷 房 | 4 9 dB | 暖 房 5 0 dB | |
| 冷 凍 装 置 | 圧 縮 機 | 定 格 出 力 | 1. 3 5 kW | | |
| | | 始 動 方 式 | — | | |
| | 熱 交 換 器 | 室 内 機 | スリットフィン式 | 室 外 機 | コルゲートフィン式 |
| | 冷 媒 制 御 器 | 電 子 膨 張 弁 | | | |
| | 冷 媒 | R 4 1 0 A 封 入 量 1. 1 0 kg | | | |
| 送 風 装 置 | 送 風 機 フ ァ ン | 室 内 機 | ク ロ ス フ ロ ー フ ァ ン | 室 外 機 | プ ロ ペ ラ フ ァ ン |
| | 送 風 機 出 力 | 室 内 機 | 2 4 W | 室 外 機 | 2 6 W |
| | 電 動 機 | 室 内 機 | 直 流 無 刷 子 | 室 外 機 | 直 流 無 刷 子 |
| 遠 隔 装 置 | ワ イ ヤ レ ス 式 | | | | |
| 製 品 外 形 寸 法 H × W × D | 室 内 機 | 2 9 5 × 7 9 0 × 2 3 0 (mm) | 室 外 機 | 5 4 0 × 7 9 0 × 2 9 0 (mm) | |
| 製 品 質 量 | 室 内 機 | 9. 5 kg | 室 外 機 | 3 8 kg | |
| 電 源 コ ー ド | 長 さ | 1. 4 m | プ ラ グ 形 状 | タ ン デ ム 定 格 2 5 0 V 1 5 A | |
| 室 内 外 接 続 配 線 径 / 数 | V V F ケ ー ブ ル Φ 2. 0 mm 3 芯 × 1 本 | | | | |
| 配 管 | 配 管 径 / 接 続 方 式 | Φ 6. 3 5 mm Φ 9. 5 2 mm / フ レ ア ー | | | |
| | 配 管 取 り 出 し 方 向 | 左、右、下、後、左後、左下 | | | |
| | 許 容 最 大 長 / 高 低 差 | 許 容 最 大 長 | 1 5 m | 許 容 高 低 差 | 1 0 m |
| 排 水 機 構 | 室 内 機 | ド レ ン ホ ー ス 0. 5 2 m (接 続 ホ ー ス 内 径 1 6 mm) | 室 外 機 | ド レ ン 排 水 管 付 属 (接 続 ホ ー ス 内 径 1 6 mm) | |
| 標 準 付 属 品 (本 体 付 属 品) | 据 付 板、リモコン、乾電池（2個）、取付ネジ、 ク ロ ス テ ー プ (結 露 防 止 用 補 助 テ ー プ)、ド レ ン 排 水 管 (室 外 機 排 水 用 ソ ケ ッ ト)、 空 清 脱 臭 フ ェ ィ ル タ (2 枚)、フ ェ ィ ル タ ー 枠 (2 個) | | | | |
| 別 売 品 (オ プ シ ョ ン) | 据 付 棧 (A T - F 0 1) 交 換 用 空 清 脱 臭 フ ェ ィ ル タ (A P S - 0 8 A)、ア ー ス 棒 (A P S - 0 9 A) | | | | |

※据付工事に必要な部材（接続配管、室内外接続配線、延長用ドレンホース等）は別途ご用意ください。

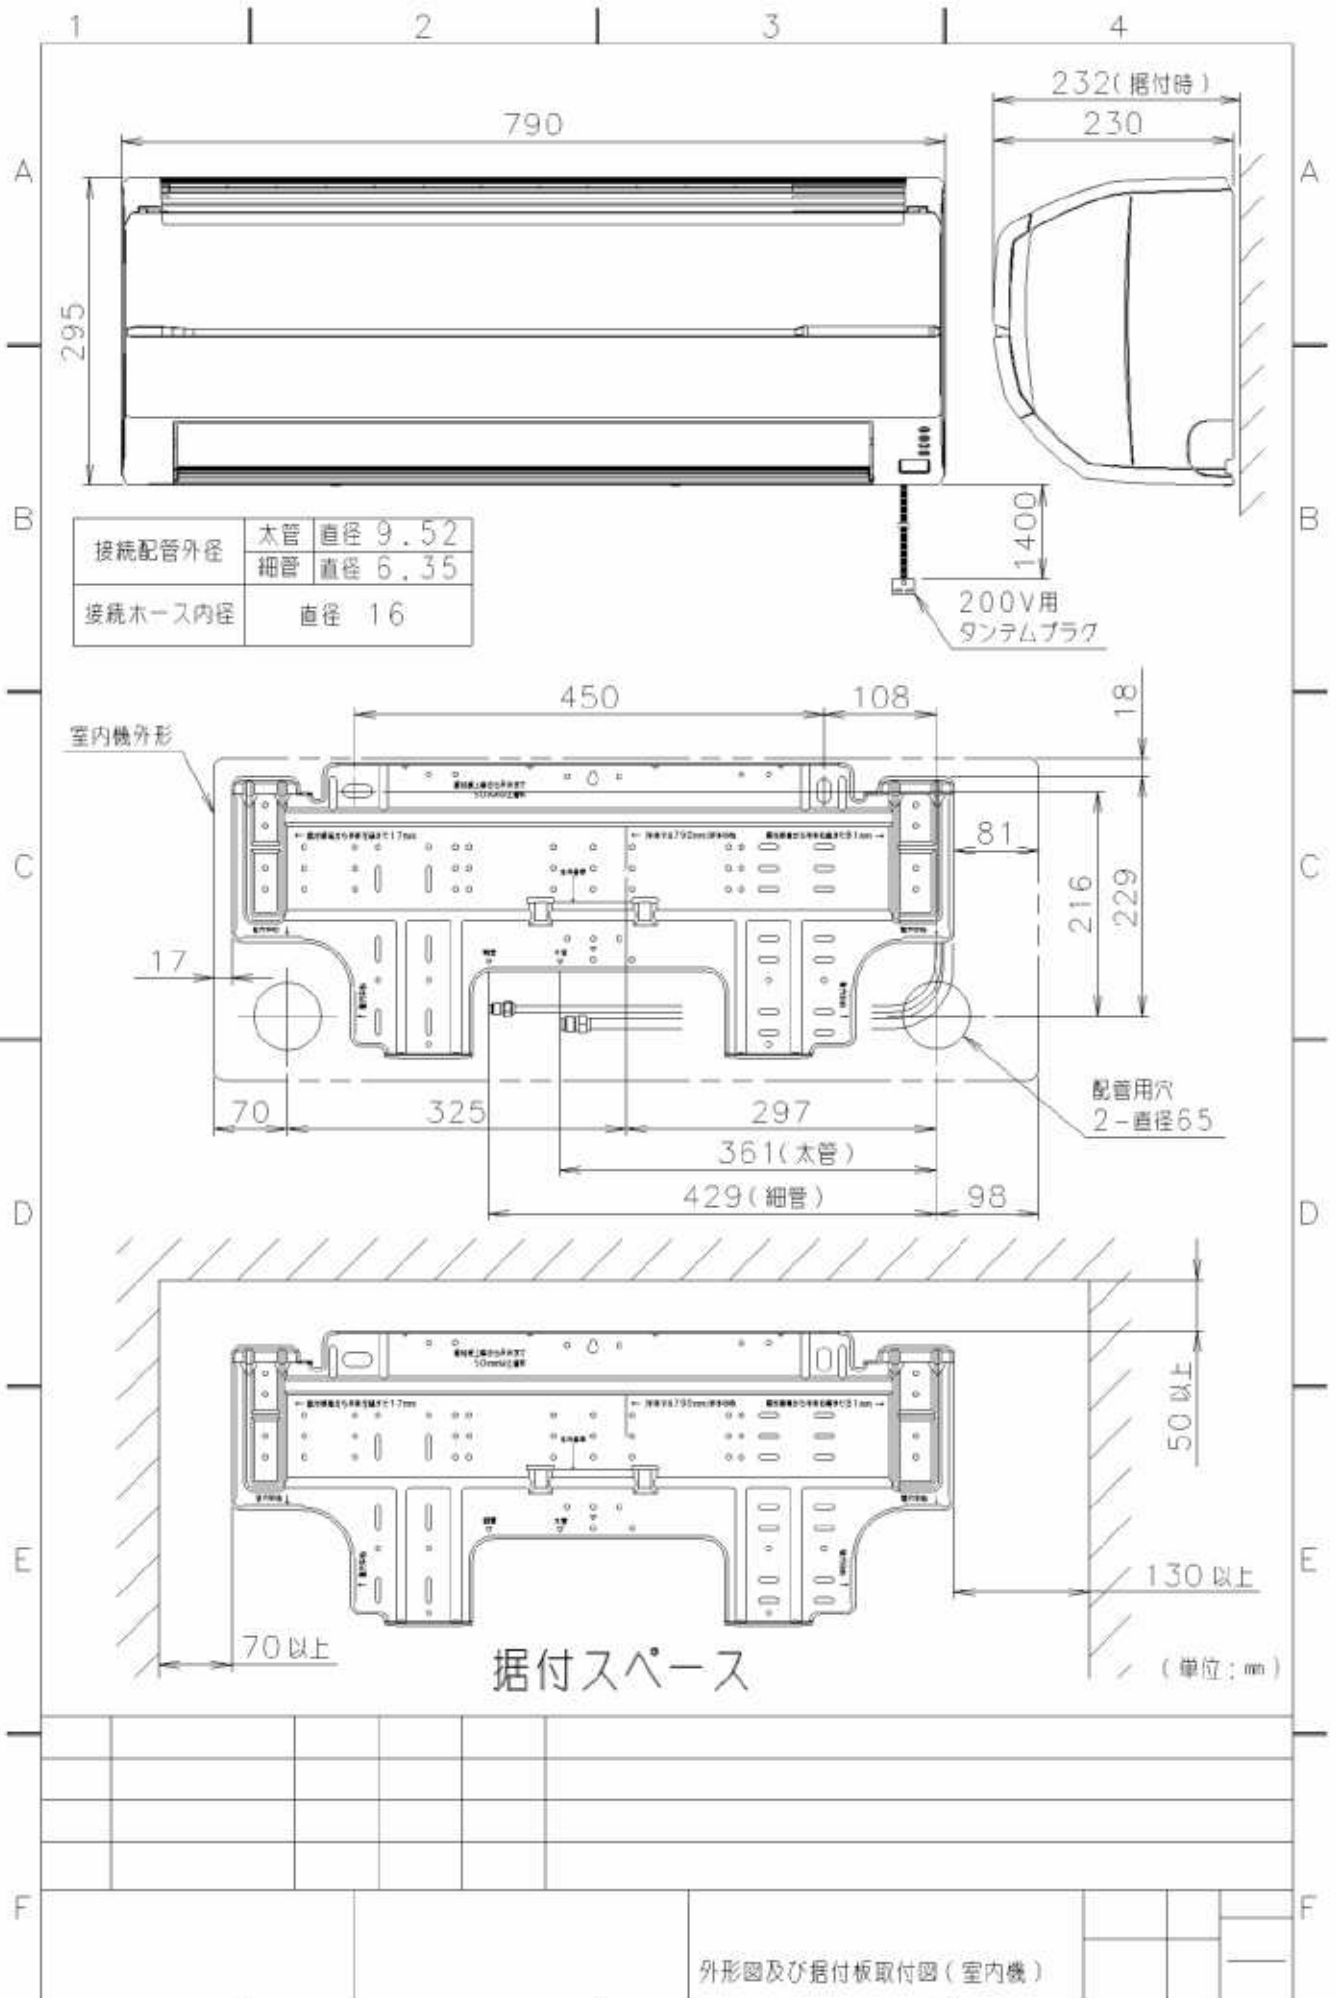

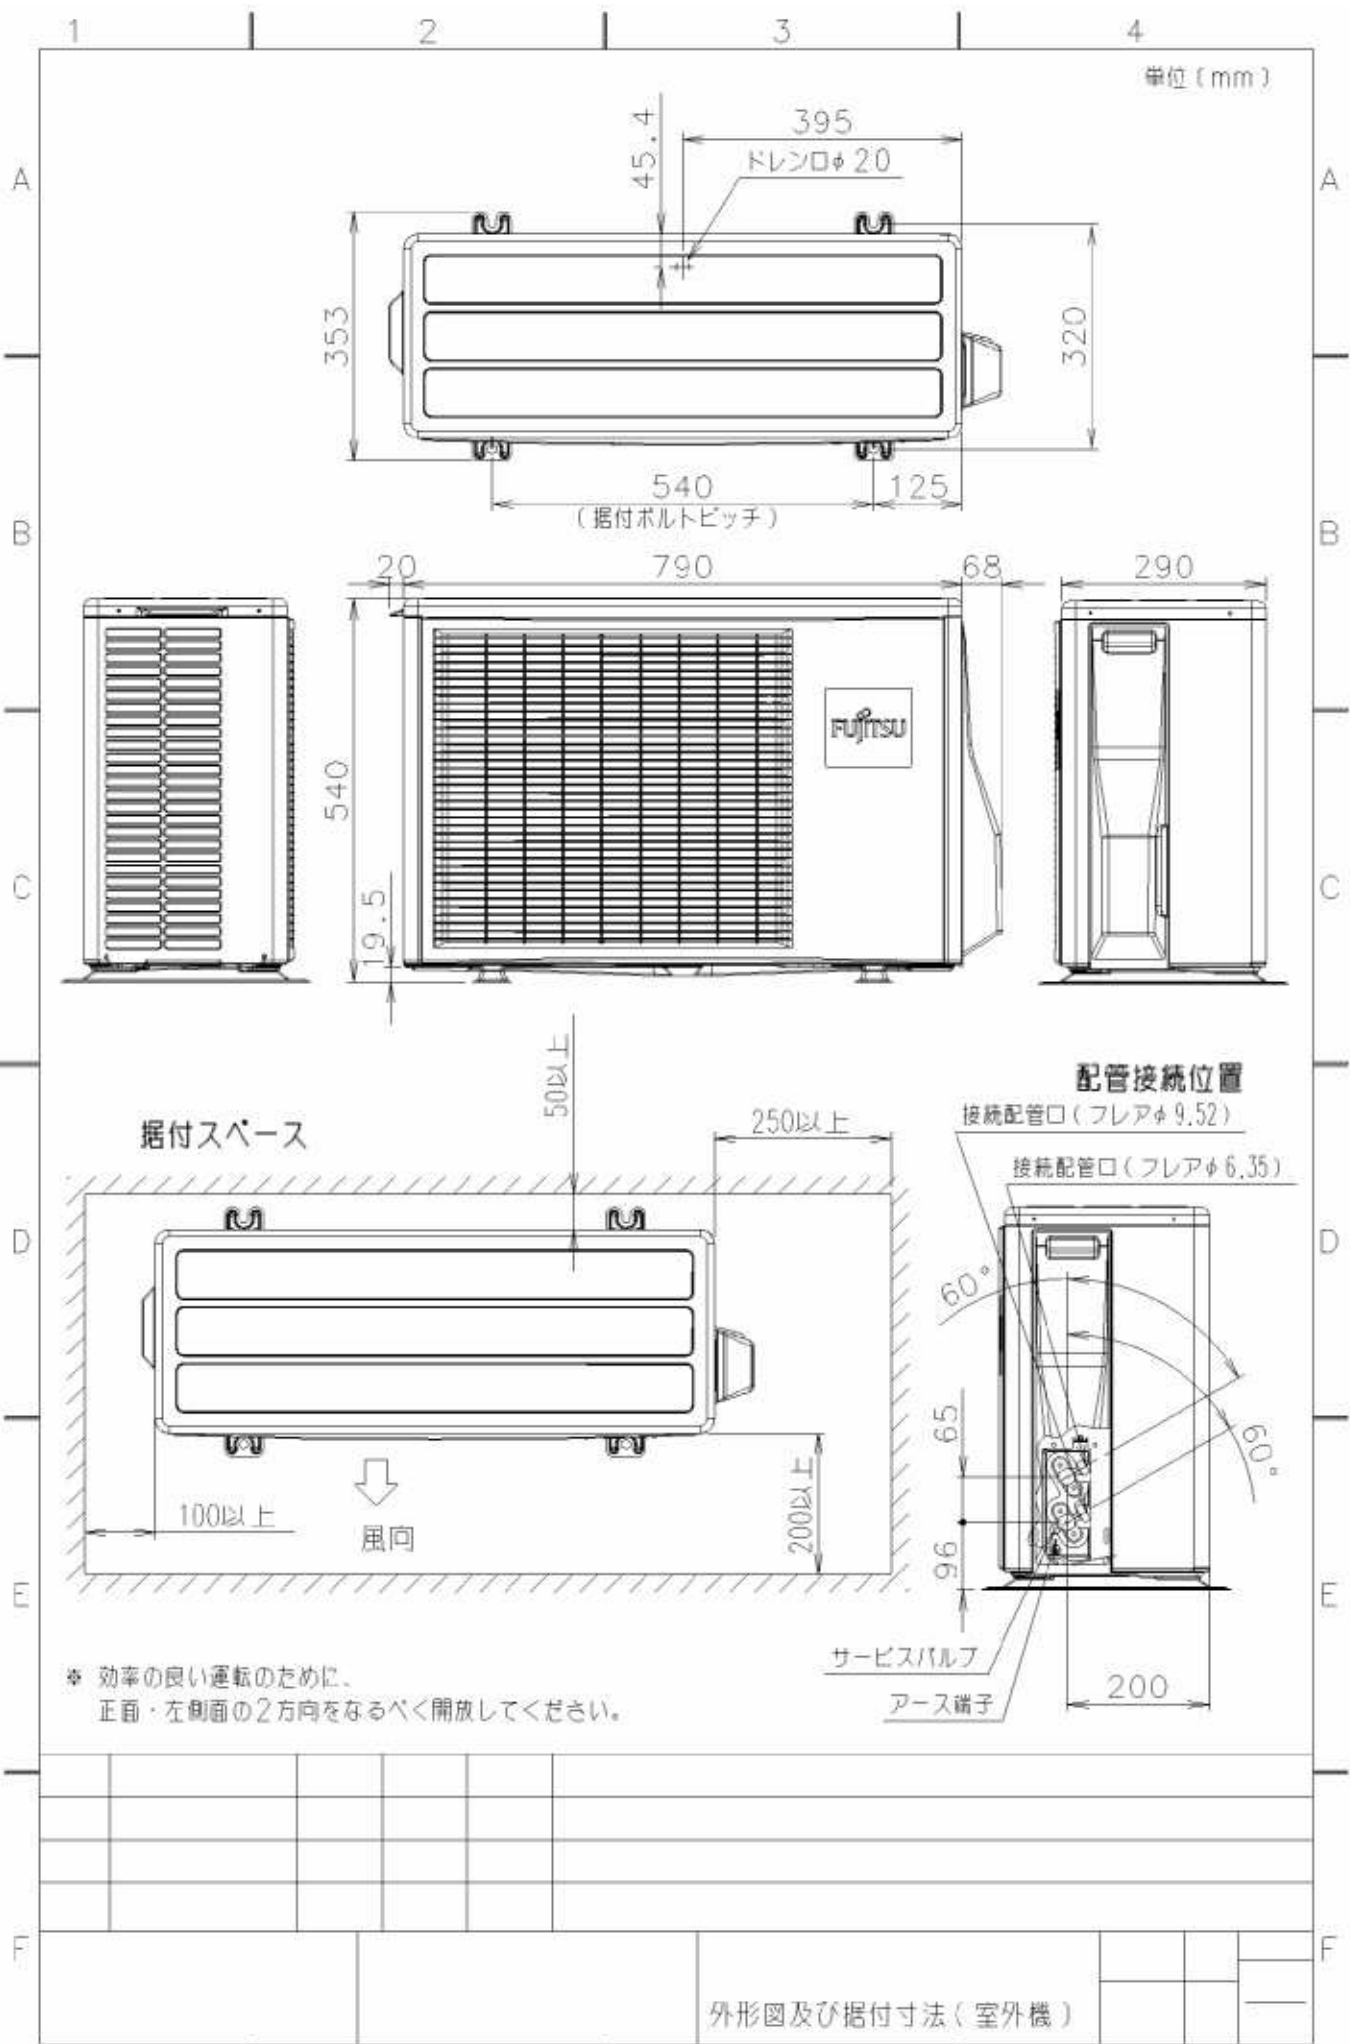

* 効率の良い運転のために、
正面・左側面の2方向をなるべく開放してください。

外形図及び据付寸法 (室外機)