

# 商品仕様書

名 称 ; ルームエアコン


種 類 ; スプリットタイプ壁掛形


形 名 ; AS-J25T-W

株式会社 **富士通ゼネラル**

要 目 表							
項 目	仕 様						
名 称	ル ー ム エ ア コ ン						
種 類	冷房・暖房兼用／分離形／壁掛形（インバータタイプ）						
形 名	室 内 機	A S - J 2 5 T - W （ホワイト）					
	室 外 機	A O - J 2 5 T					
能 力	冷 房	定格	2. 5 kW				
	暖 房	定格	3. 0 kW	低温 3. 9 kW			
電 源	単相 100V 50/60 Hz						
運 転 特 性	始 動 電 流	5. 9 A					
	消費電力	冷 房	定格	0. 425 kW			
		暖 房	定格	0. 530 kW	低温 1. 160 kW		
	電 流	冷房	4. 7 A	暖房	5. 9 A（最大15. 0 A）		
	エネルギー消費効率	冷房	5. 88	暖房	5. 66	冷暖平均	5. 77
	通年エネルギー消費効率（A P F）	5. 8					
	期間消費電力量	冷房	208 kWh	暖房	656 kWh	合計	864 kWh
	騒 音	室 内 機	冷 房	44 dB	暖 房	45 dB	
室 外 機		冷 房	43 dB	暖 房	43 dB		
冷 凍 装 置	圧 縮 機	定 格 出 力	0. 65 kW				
		始 動 方 式	—				
	熱 交 換 器	室内機	スリットフィン式	室外機	コルゲートフィン式		
	冷 媒 制 御 器	電子膨張弁					
	冷 媒	R410A 封入量 1. 00 kg					
送 風 装 置	送 風 機 フ ァ ン	室内機	クロスフローファン	室外機	プロペラファン		
	送 風 機 出 力	室内機	24 W	室外機	26 W		
	電 動 機	室内機	直流無刷子	室外機	直流無刷子		
遠 隔 装 置	ワイヤレス式						
製品外形寸法 H×W×D	室内機	295×790×230 (mm)	室外機	540×790×290 (mm)			
製 品 質 量	室内機	9. 5 kg	室外機	32 kg			
電 源 コ ー ド	長さ	1. 4 m	プラグ形状	平行形	定格	125V 15A	
室内外接続配線 径／数	VV Fケーブル Φ2. 0mm 3芯×1本						
配 管	配管径／接続方式	Φ6. 35 mm Φ9. 52 mm / フレアー					
	配管取り出し方向	左、右、下、後、左後、左下					
	許容最大長／高低差	許容最大長	15 m	許容高低差	10 m		
排 水 機 構	室内機	ドレンホース 0. 52m (接続ホース内径16mm)	室外機	ドレン排水管付属 (接続ホース内径16mm)			
標準付属品（本体付属品）	据付板、リモコン、乾電池（2個）、取付ネジ、 クロステープ（結露防止用補助テープ）、ドレン排水管（室外機排水用ソケット）、 空清脱臭フィルタ（2枚）、フィルター枠（2個）						
別 売 品（オプション）	据付棧（A T - F 0 1） 交換用空清脱臭フィルタ（A P S - 0 8 A）、アース棒（A P S - 0 9 A）						

※据付工事に必要な部材（接続配管、室内外接続配線、延長用ドレンホース等）は別途ご用意ください。

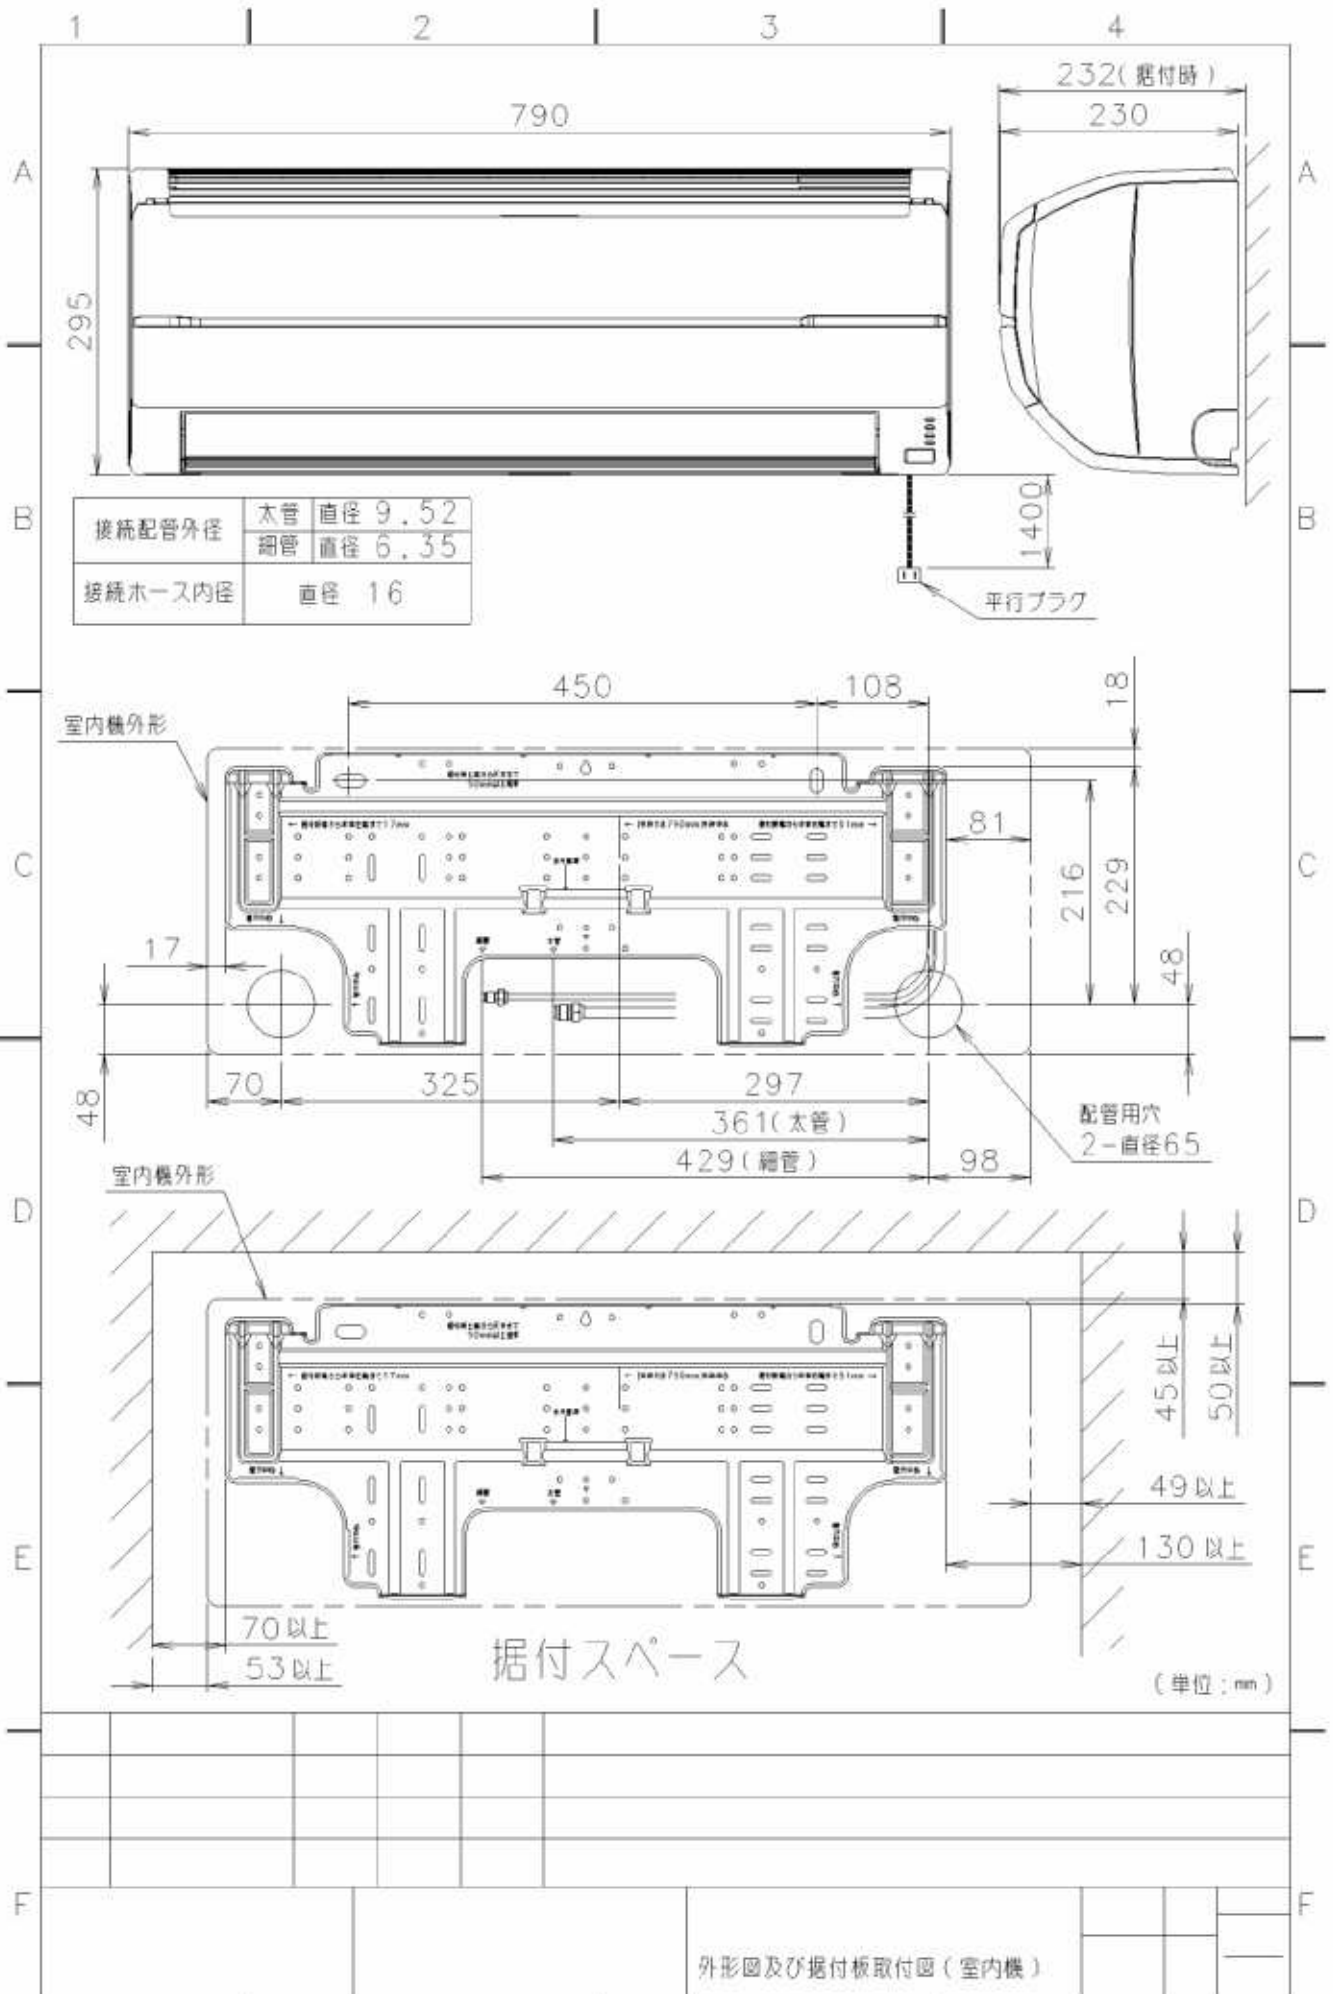

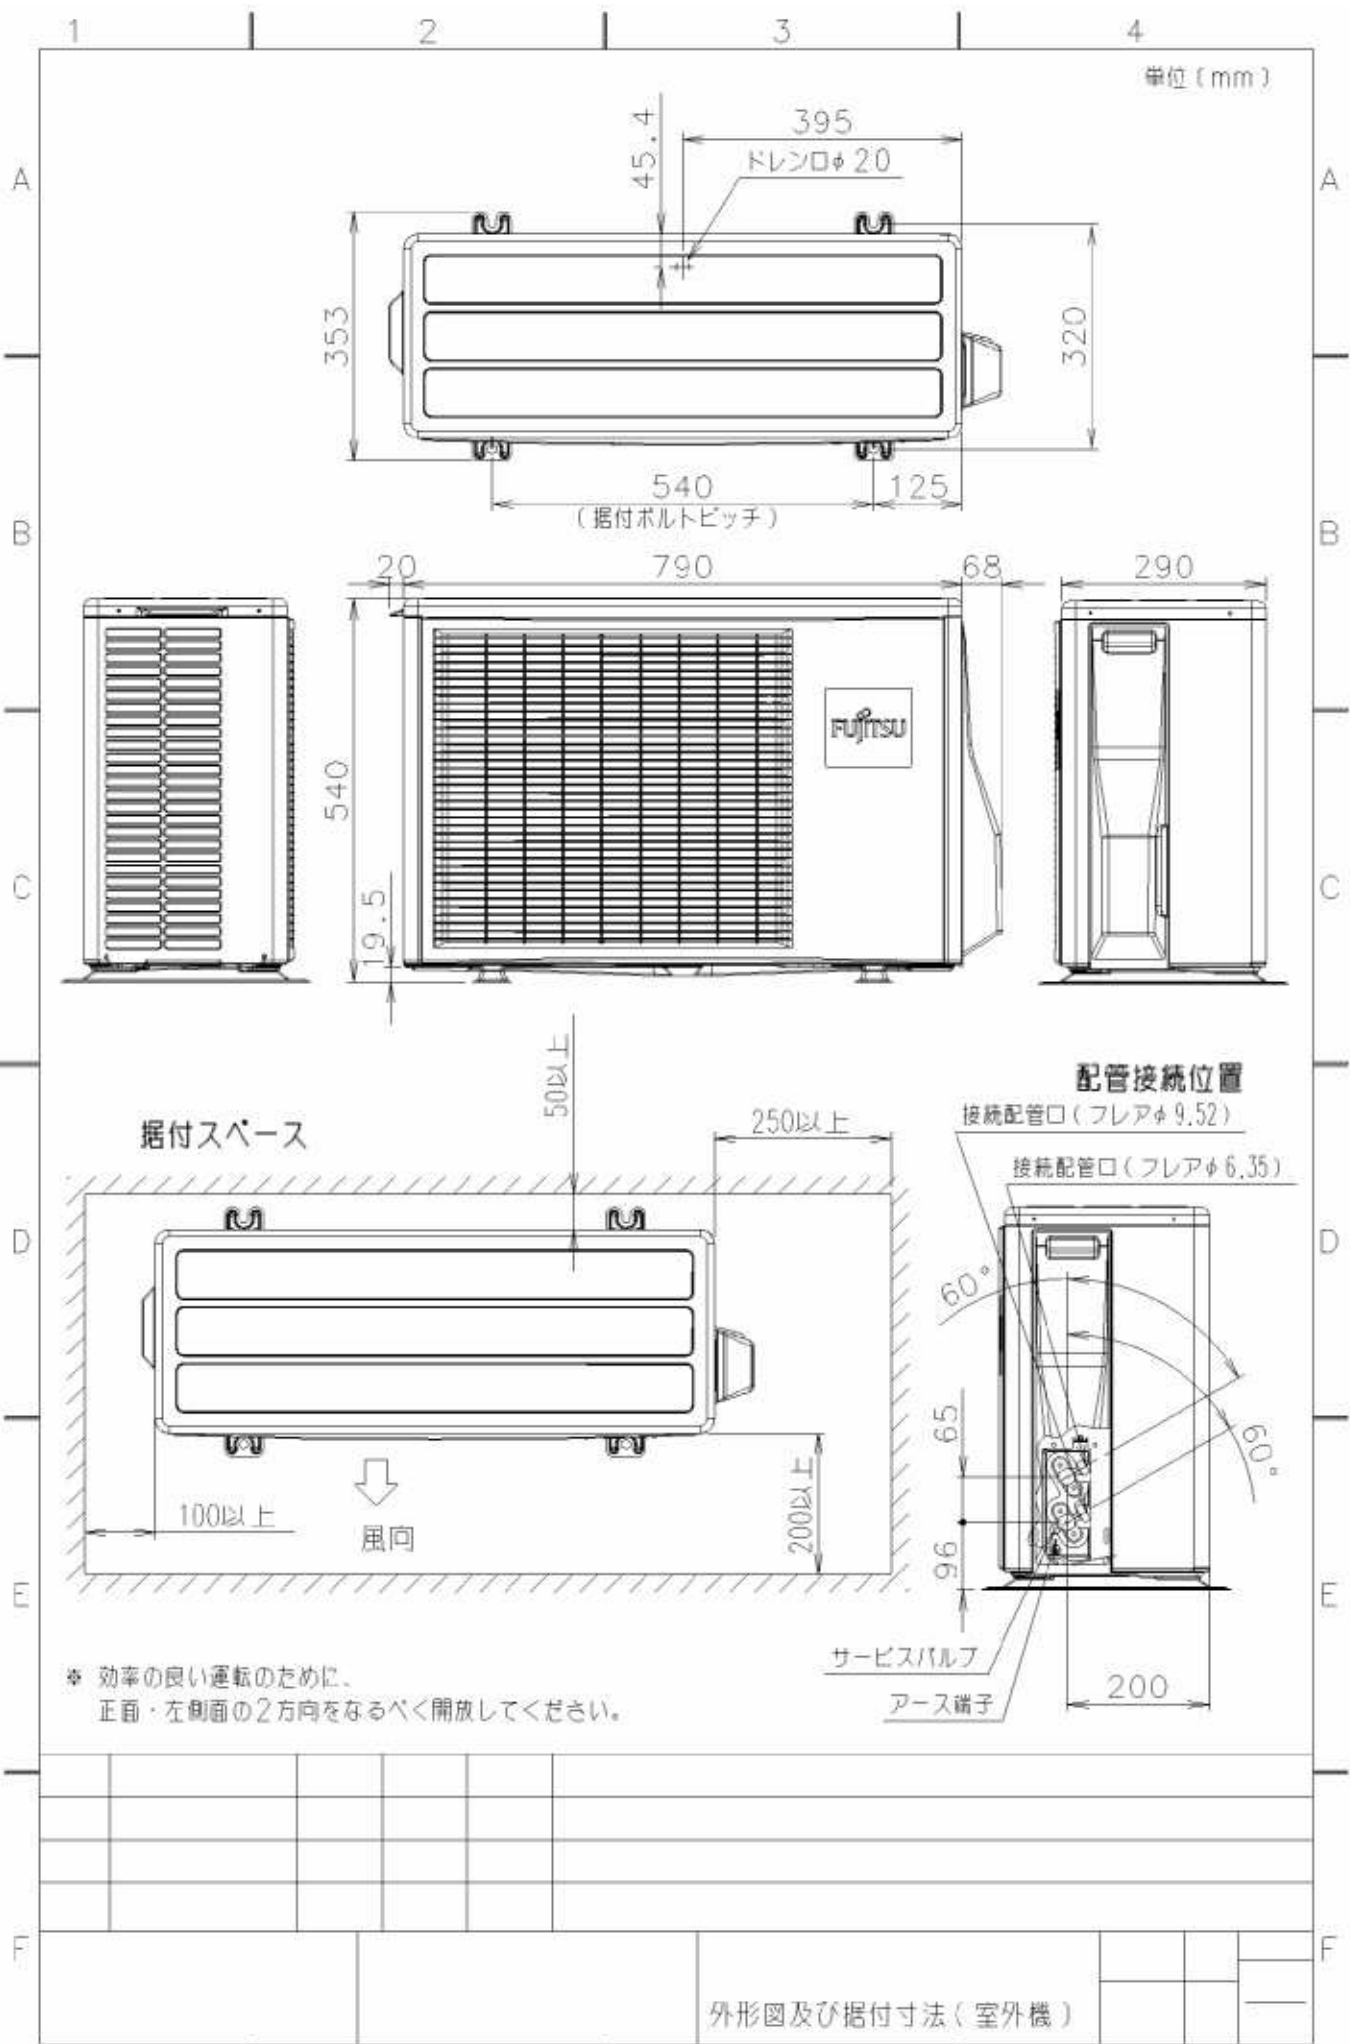

外形図及び据付寸法 (室外機)