

商 品 仕 様 書

名 称 ; ルームエアコン

種 類 ; スプリットタイプ壁掛形


形 名 ; AS-Z28V-W

株式会社 **富士通ゼネラル**

要 目 表



項 目	仕 様			
名 称	ル ー ム エ ア コ ン			
種 類	冷房・暖房兼用／分離形／壁掛形（インバータタイプ）			
形 名	室内機	AS-Z28V-W（ホワイト）		
	室外機	AO-Z28V		
能 力	冷 房	定格 2.8 kW		
	暖 房	定格 3.6 kW	低温 5.7 kW	
電 源	単相 100V 50/60 Hz			
運 転 特 性	始 動 電 流	6.4 A		
	消費電力	冷 房	定格 0.495 kW	
		暖 房	定格 0.605 kW	低温 1.750 kW
	電 流	冷房 5.3 A	暖房 6.4 A（最大20A）	
	エネルギー消費効率	冷房 5.66	暖房 5.95	冷暖平均 5.81
	通年エネルギー消費効率	6.6		
	期間消費電力量	冷房 209 kWh	暖房 641 kWh	合計 850 kWh
	騒 音	室内機	冷 房 45 dB	暖 房 48 dB
室外機		冷 房 45 dB	暖 房 45 dB	
冷 凍 装 置	圧縮機	定格出力	0.75 kW	
		始動方式	—	
	熱 交 換 器	室内機 スリットフィン式	室外機 コルゲートフィン式	
	冷 媒 制 御 器	電子膨張弁		
冷 媒	R410A 封入量 1.25 kg			
送 風 装 置	送 風 機 フ ァ ン	室内機 クロスフローファン	室外機 プロペラファン	
	送 風 機 出 力	室内機 30 W	室外機 40 W	
	電 動 機	室内機 直流無刷子	室外機 直流無刷子	
遠 隔 装 置	ワイヤレス式			
製品外形寸法 H×W×D	室内機 250×890×286 (mm)	室外機 620×790×298 (mm)		
製 品 質 量	室内機 15 kg	室外機 37 kg		
電 源 コ ー ド	長さ 1.4 m プラグ形状 I L 形 定格 125V 20A			
室内外接続配線 径／数	VVVFケーブル Φ2.0mm 3芯×1本			
配 管	配管径／接続方式	Φ6.35 mm Φ9.52mm / フレー		
	配管取り出し方向	左、右、下、後、左後、左下		
	許容最大長／高低差	許容最大長 15 m 許容高低差 10 m		
排 水 機 構	室内機 ドレンホース 0.52m (接続ホース内径16mm)	室外機 ドレン排水管付属 (接続ホース内径16mm)		
標準付属品（本体付属品）	据付板、リモコン、リモコンホルダ、乾電池（2個）、取付ネジ、 クロステープ（結露防止用補助テープ）、ドレン排水管（室外機排水用ソケット） 空清フィルター、脱臭フィルター			
別 売 品（オプション）	据付棧（AT-F01）、アース棒（APS-09A）、 交換用空清フィルター（APS-08J）、交換用脱臭フィルター（APS-08K）			

※据付工事に必要な部材（接続配管、室内外接続配線、延長用ドレンホース等）は別途ご用意ください。

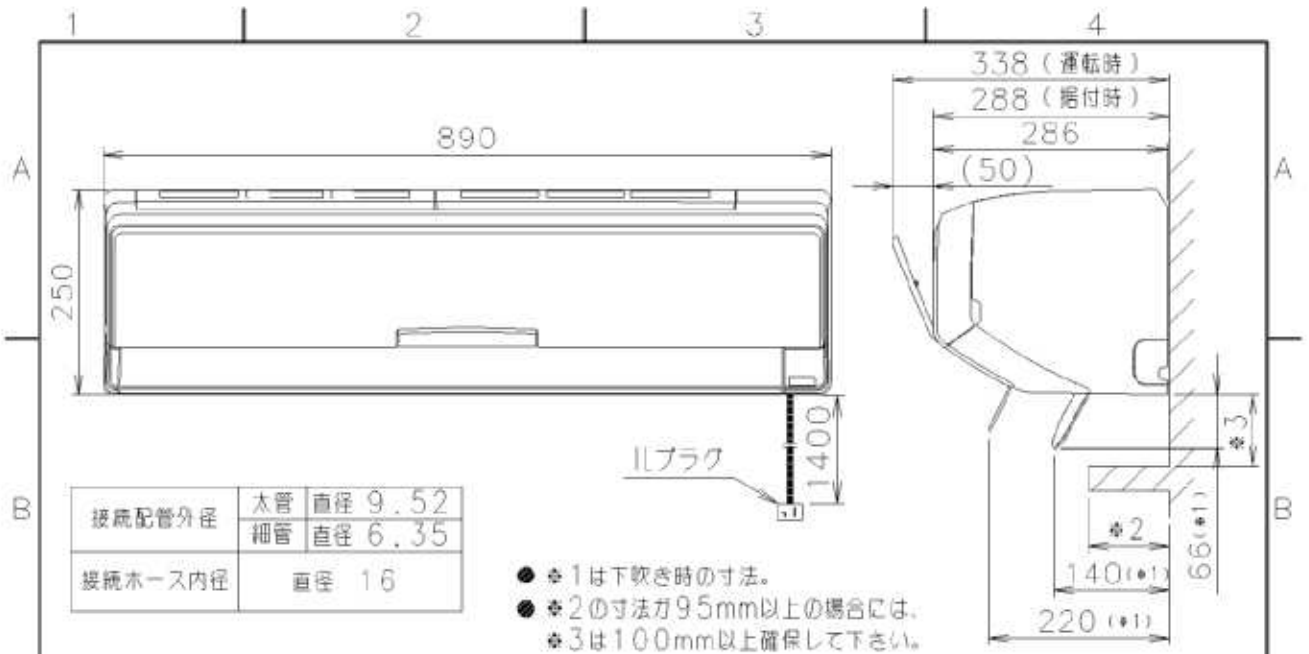

接続配管外径	太管 直径 9.52
	細管 直径 6.35
接続ホース内径	直径 16

- φ1は下吹き時の寸法。
- φ2の寸法が95mm以上の場合は、
- φ3は100mm以上確保して下さい。

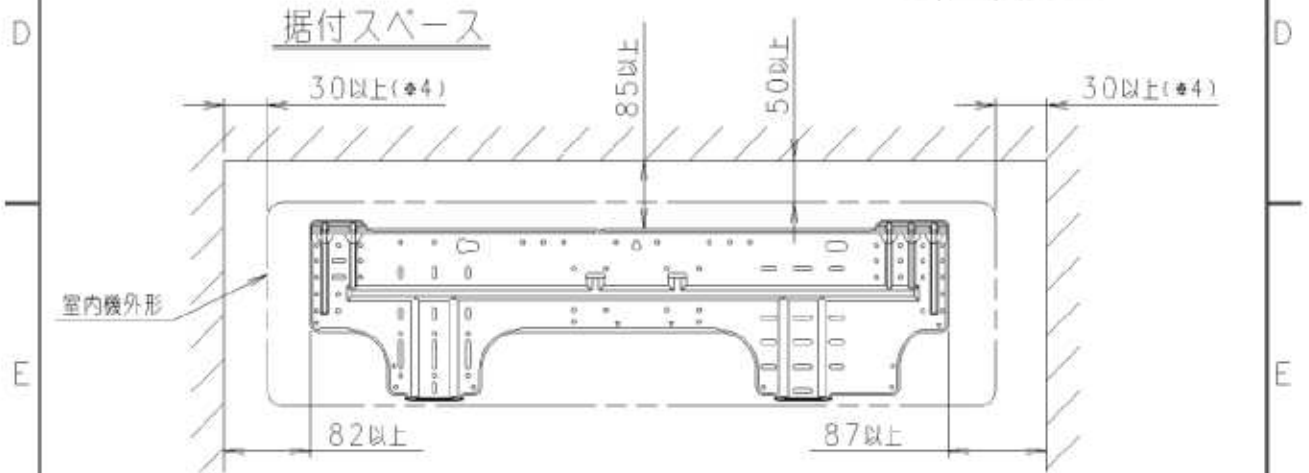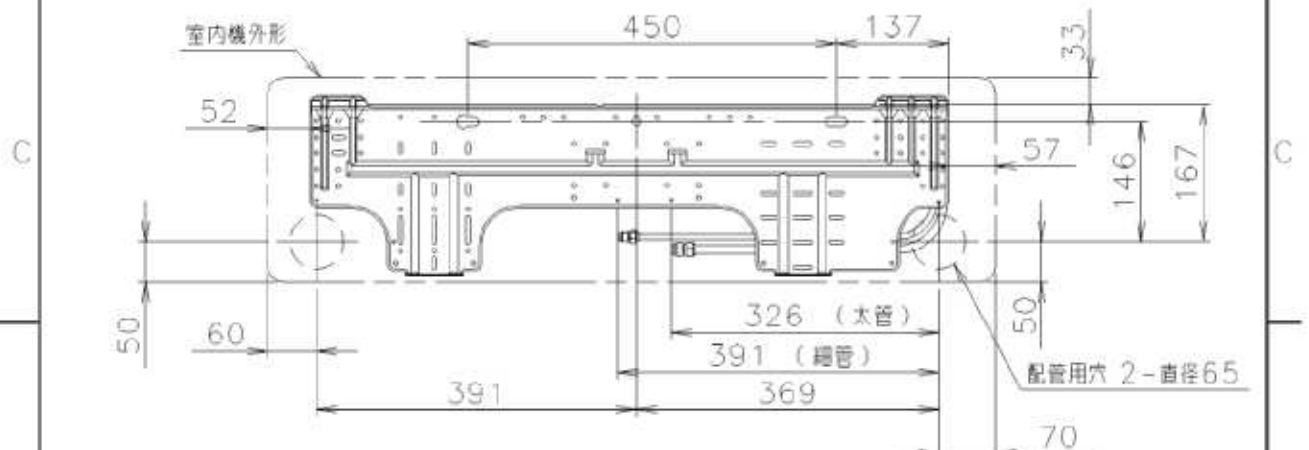

(単位：mm)

版 EDITION		年 月 日 DATE		承認 APPROVAL	検閲 CHECK	設計 DESIGN	改訂記事 REVISED DESCRIPTION	
備考 REMARKS				株式会社 富士通ゼネラル FUJITSU GENERAL LIMITED			図番番号 DRAWING NO. 外形図及び据付板取付図(室内機)	
版 EDITION		サイズ SIZE		ページ PAGE				
		A4						

