

商 品 仕 様 書

名 称 ; ルームエアコン



種 類 ; スプリットタイプ壁掛形

形 名 ; AS-Z71V2W

株式会社 **富士通ゼネラル**

要 目 表					
項 目	仕 様				
名 称	ル ー ム エ ア コ ン				
種 類	冷房・暖房兼用／分離形／壁掛形（インバータタイプ）				
形 名	室内機	AS-Z71V2W（ホワイト）			
	室外機	AO-Z71V2			
能 力	冷 房	定格 7.1 kW			
	暖 房	定格 8.5 kW	低温 8.7 kW		
電 源	単相 200V 50/60 Hz				
運 転 特 性	始 動 電 流	14.6 A			
	消費電力	冷 房	定格 2.900 kW		
		暖 房	定格 2.190 kW	低温 3.350 kW	
	電 流	冷房 14.6 A	暖房 11.1 A（最大20A）		
	エネルギー消費効率	冷房 2.45	暖房 3.88	冷暖平均 3.17	
	通年エネルギー消費効率	4.5			
	期間消費電力量	冷房 900 kWh	暖房 2,262 kWh	合計 3,162 kWh	
	騒 音	室内機	冷 房 50 dB	暖 房 50 dB	
		室外機	冷 房 55 dB	暖 房 57 dB	
冷 凍 装 置	圧 縮 機	定格出力	1.90 kW		
		始動方式	—————		
	熱 交 換 器	室内機 スリットフィン式	室外機 コルゲートフィン式		
	冷 媒 制 御 器	電子膨張弁			
	冷 媒	R410A 封入量 1.50 kg			
送 風 装 置	送 風 機 フ ァ ン	室内機 クロスフローファン	室外機 プロペラファン		
	送 風 機 出 力	室内機 30 W	室外機 40 W		
	電 動 機	室内機 直流無刷子	室外機 直流無刷子		
遠 隔 装 置	ワイヤレス式				
製品外形寸法 H×W×D	室内機 250×890×286 (mm)	室外機 620×790×298 (mm)			
製 品 質 量	室内機 15 kg	室外機 39 kg			
電 源 コ ー ド	長さ 1.4 m プラグ形状 エルバー形 定格 250V 20A				
室内外接続配線 径／数	VVVFケーブル Φ2.0mm 3芯×1本				
配 管	配管径／接続方式	Φ6.35 mm Φ12.7mm / フレー			
	配管取り出し方向	左、右、下、後、左後、左下			
	許容最大長／高低差	許容最大長 15 m	許容高低差 10 m		
排 水 機 構	室内機 ドレンホース 0.52m (接続ホース内径16mm)	室外機 ドレン排水管付属 (接続ホース内径16mm)			
標準付属品（本体付属品）	据付板、リモコン、リモコンホルダ、乾電池（2個）、取付ネジ、 クロステープ（結露防止用補助テープ）、ドレン排水管（室外機排水用ソケット） 空清フィルター、脱臭フィルター				
別 売 品（オプション）	据付棧（AT-F01）、アース棒（APS-09A）、 交換用空清フィルター（APS-08J）、交換用脱臭フィルター（APS-08K）				

※据付工事に必要な部材（接続配管、室内外接続配線、延長用ドレンホース等）は別途ご用意ください。

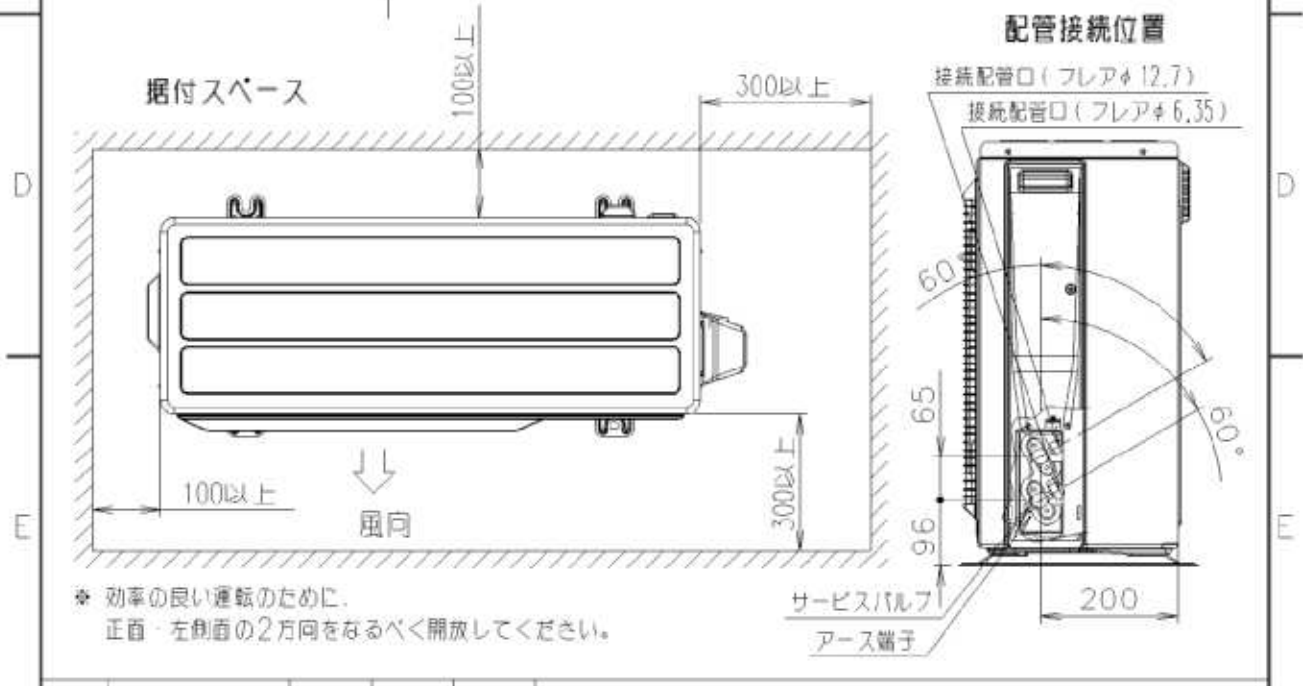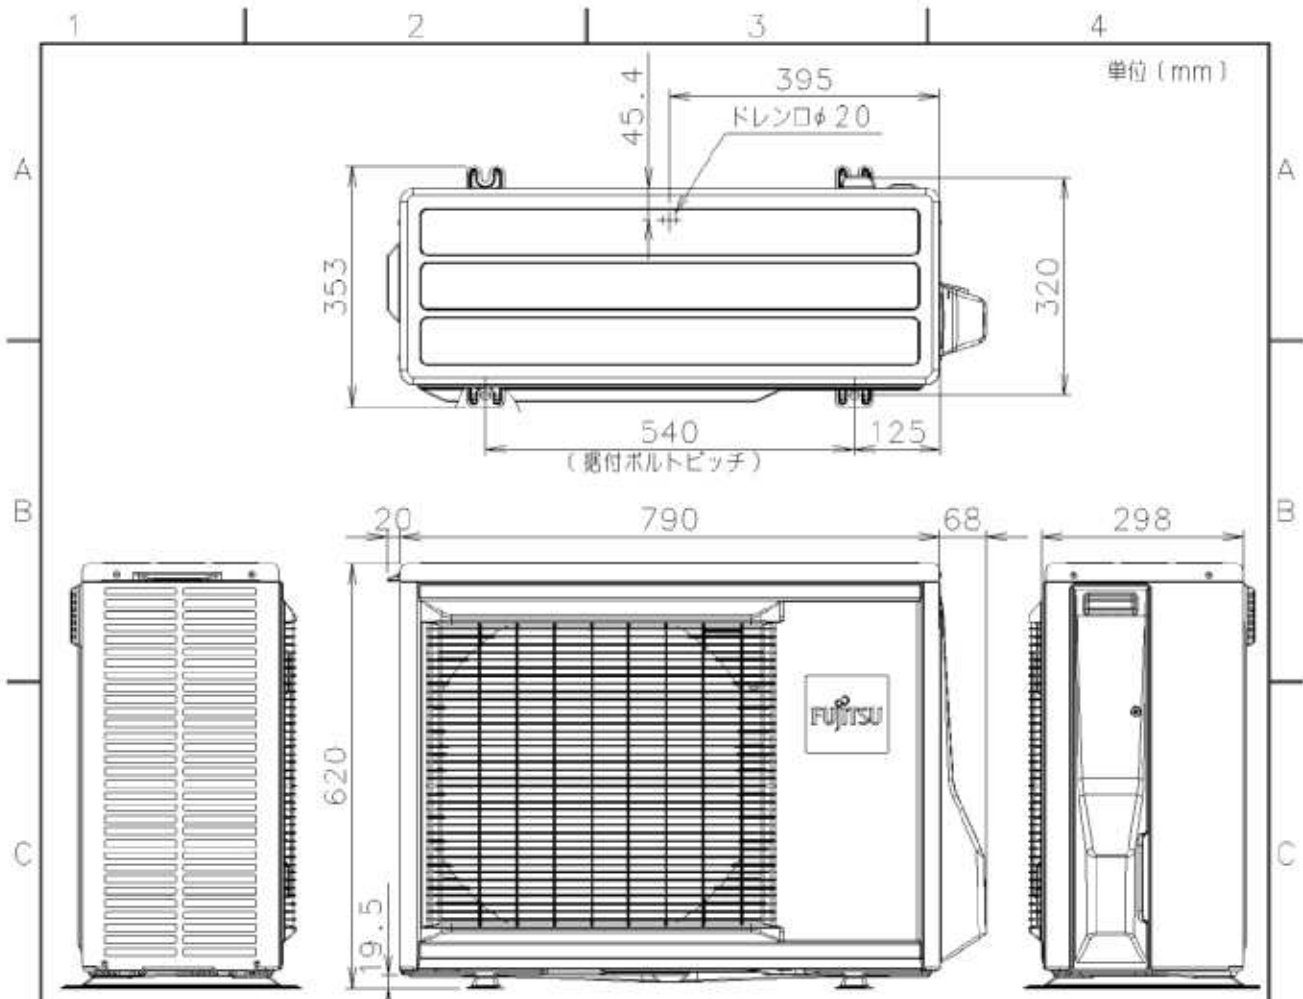

※ 効率の良い運転のために、正面・左側面の2方向をなるべく開放してください。

版 EDITION		年 月 日 DATE		承認 APPROVAL	検閲 CHECK	設計 DESIGN	改訂記事 REVISED DESCRIPTION	
備考 REMARKS				株式会社 富士通ゼネラル FUJITSU GENERAL LIMITED			図面番号 DRAWING NO. 外形図及び据付寸法 (室外機)	
版 EDITION	サイズ SIZE	ページ PAGE						
	A4							